Form **A**



Form **AS**

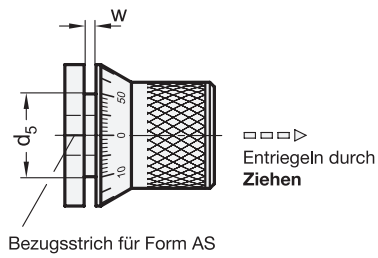

Rostfrei

3 Form

A ohne Skala
AS mit Skala 0...50
60 Teilstriche

1 d_1	2 d_2 H7 Bohrung mit Nut			d_3	d_5	d_6 Teilkreis Ø für Befestigungsschrauben Seite 353	l_1	l_2	l_3 Bohrungslänge Seite 353	w Ausrastweg
44	K 10	K 12	-	33	23	33	37	6	31	4
52	K 12	K 14	K 16	42	31,5	41,8	37,5	6	31,5	4

Ausführung

4

- Edelstahl 1.4305 **NI**
- Form AS:
  - Skala eingraviert in Laserpräzision, schwarz
  - Bezugsstrich auf Arretierteil
- Nabennut P9 DIN 6885
  Blatt 1 für Bohrung K 10 → *Seite 2078*
  Blatt 2 für Bohrungen > K 10 → *Seite 2079*
- *ISO-Passungen → Seite 2151*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen
  siehe auch Bestell-Schema → *Seite 326*

Hinweis

Arretierelemente GN 200 ersetzen und vereinfachen aufwendige Teil- und Indexierungsvorrichtungen, wie Einrückhebel, Einrastvorrichtungen, Indexstifte und sonstige Sicherungselemente.

Neben der Standard-Skala (Form AS) kann die Drehknopf-Ausführung mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ → *Seite 326* zu verwenden.

siehe auch...

- *Funktions- und Konstruktionshinweise für GN 200 → Seite 353*
- *Arretierelemente GN 200 (Stahl) → Seite 352*

Bestellbeispiel

GN 200-52-K12-AS-NI (1 2 3 4)

1	d_1
2	d_2
3	Form
4	Werkstoff