




elesa
Original design I.149

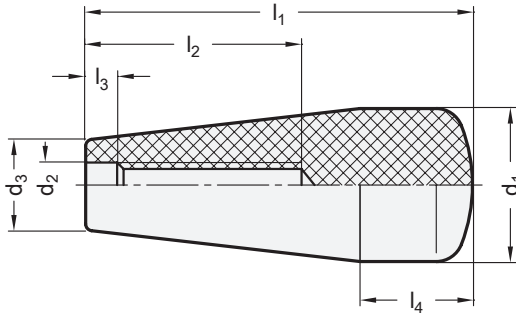

¹ d ₁	² d ₂	³ l ₁	d ₃	l ₂ min.	l ₃ ±0,5	l ₄ ≈
34	M 10	67	19	40	8	24
34	M 10	86	20	48	7	25

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

- Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
- schwarz, glänzend

RoHS

Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 219 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen lang genug ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Kunststoffkörpers.

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften

Seite

QVX

Bestellbeispiel

¹ ² ³
GN 219-34-M10-67

1 d₁
2 d₂
3 l₁