



Sechskantmutter



Schraubstellen z

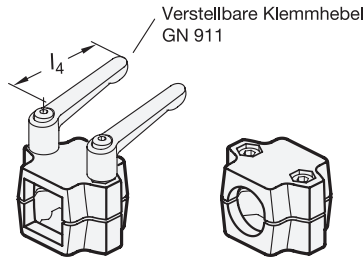

**2 Kennziffer**

2 mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4672

<b>d</b> Bohrung	<b>s</b> Vierkant	<b>k</b> Klemmlänge	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>z</b> Schraubstellen	<b>Zubehör</b> empf. Klemmhebel GN 911 für z <b>l<sub>4</sub></b>	
B 20	V 20	50	68	46	48	M8-35	63	78
B 25	V 25	50	68	46	48	M8-35	63	78
B 30	V 30	50	68	46	48	M8-35	63	78
B 30	V 30	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 32	-	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 35	V 35	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 40	V 40	60	79	59	58	M8-50	63	78
B 40	V 40	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 42	-	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 45	V 45	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 48	-	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 50	V 50	76	98	70	73	M10-60	78	92
B 60	V 60	90	108,5	84	83	M10-75	-	-

**Ausführung**

- Klemmverbinder Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Zylinderschrauben ISO 4762 Edelstahl A2
- Sechskantmuttern DIN 985 Edelstahl A2 selbstsichernd durch Polyamidring
- RoHS

**Zubehör**

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835
- Verstellbare Klemmhebel GN 911 → Seite 1784

**Hinweis**

Die Klemmbohrung der Muffen-Klemmverbinder GN 241 ist unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

**Bestellbeispiel**

**GN 241-V45-76-2-SW**

- 1 s (d)
- 2 k
- 3 Kennziffer
- 4 Oberfläche