



3 Form

- S Verstellung stufenlos
- T Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)

4 Kennziffer

- 2 mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

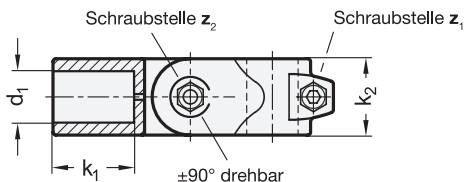

1 2

d ₁ Bohrung	d ₂ Bohrung	b Laschen- breite	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	Z ₁ Schraub- stellen	Z ₂ Schraub- stelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911			
												für Z ₁ l ₄		für Z ₂ l ₄	
B 20	B 20	40	42,5	40	147	52	40	43	72	M8-25	M8-30	-	-	63	78
B 25	B 25	40	42,5	40	147	52	40	43	72	M8-25	M8-30	63	78	63	78
B 30	B 30	40	42,5	40	147	52	40	43	72	M8-25	M8-30	63	78	63	78
B 40	B 40	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	-	-	78	92
B 42	B 42	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	-	-	78	92
B 45	B 45	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92
B 48	B 48	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92
B 50	B 50	65	74	65	230	77,5	65	70	115	M10-50	M10-55	78	92	78	92

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, struktur matt ● **SW**
 - blank ○ **BL**
matt gestrahlt
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911
→ Seite 1784

5

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 288 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 276 und GN 278. In der Ausführung mit stufenloser Verstellung (Form S) werden Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz verwendet.

Innerhalb der gleichen Laschenbreite „b“ können alle Bohrungen „d₁ / d₂“ beliebig kombiniert werden.

Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z₁ verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

siehe auch...

- *Konstruktionsrohre GN 990* → Seite 1835

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Kennziffer
5	Oberfläche

GN 288-B25-B25-S-2-BL