
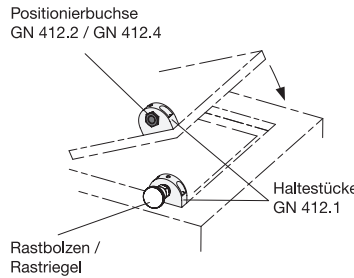


Montagebeispiele

Anwendungsbeispiel



<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub> +0,1</b> Bohrung	<b>d<sub>3</sub> -0,05</b>	<b>l<sub>1</sub> -0,2</b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>sw</b>
M 12 x 1,5	B 4,2	12	10	13	13
M 12 x 1,5	B 5,2	12	10	13	13
M 12 x 1,5	B 6,2	12	10	13	13
M 16 x 1,5	B 8,2	16	12	15	17
M 16 x 1,5	B 10,2	16	12	15	17
M 16 x 1,5	B 12,2	16	12	15	17

**Ausführung**

**GN 412.2**

- Stahl
- gehärtet
- brüniert

**GN 412.4**

- Edelstahl 1.4057
- gehärtet
- RoHS

Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4 werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.  
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.

**Hinweise**

	<b>Seite</b>
<b>GN 412.1</b> Haltestücke (Zink-Druckguss)	QVX
<b>GN 612.1</b> Haltestücke	QVX

**Technische Informationen**

Edelstahl-Eigenschaften	QVX
-------------------------	-----

**Zubehör**

<b>GN 909</b> Niedrige Sechskantmuttern (Stahl)	QVX
<b>GN 909.5</b> Niedrige Sechskantmuttern (Edelstahl)	QVX

**Bestellbeispiel (Stahl)**

<b>GN 412.2-M12x1,5-B5,2</b>	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>

**Bestellbeispiel (Edelstahl)**

<b>GN 412.4-M16x1,5-B10,2</b>	1	d <sub>1</sub>
	2	d <sub>2</sub>