Klappgriffe

Stahl / Edelstahl, in beiden Endstellungen arretiert

HANSER AG

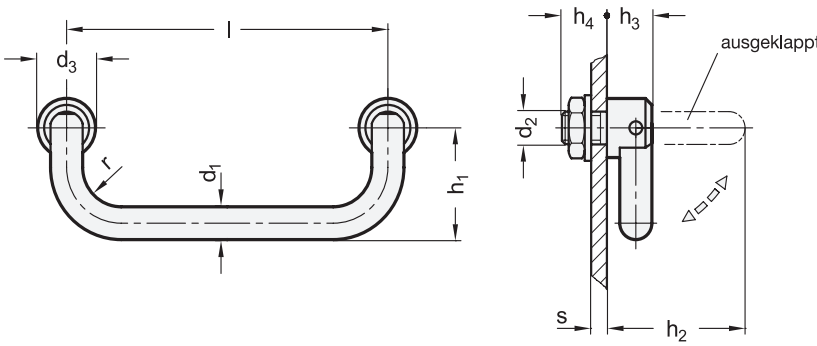

d1 (2) Edelstahl	d1 (2) Stahl	Länge l ±0,25 (3)			d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.
6	-	55*	64	88*	M 6	12	21	27,5	9,5	10	6	4
10	10	100	120	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

	1	4
• Stahl verchromt	ST	CR
• Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt	NI	GS

- Sechskantmuttern ISO 8675 Edelstahl 1.4301
- Unterlegscheiben DIN 125 Edelstahl 1.4301
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- RoHS

Hinweis

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

siehe auch...

- *Schalen-Klappgriffe GN 425.8 (mit Arretierung oder Federrückstellung) → Seite 176*
- *Klappgriffe (Edelstahl, mit / ohne Haltefeder) GN 425.9 → Seite 174*
- *Klappgriffe GN 825.1 (Kunststoff, mit Federrückstellung) → Seite 175*

Bestellbespiel

GN 425.2-NI-10-180-GS (1 = NI, 2 = 10, 3 = 180, 4 = GS)

1	Werkstoff
2	d_1
3	Länge l
4	Oberfläche