
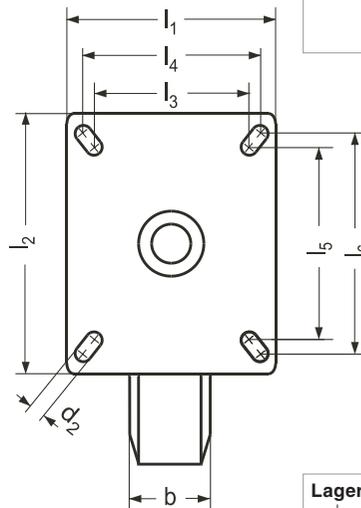


# HA 5141

## Schwerlast-Lenkrolle

Aluminium / Vollgummi / Kugellager

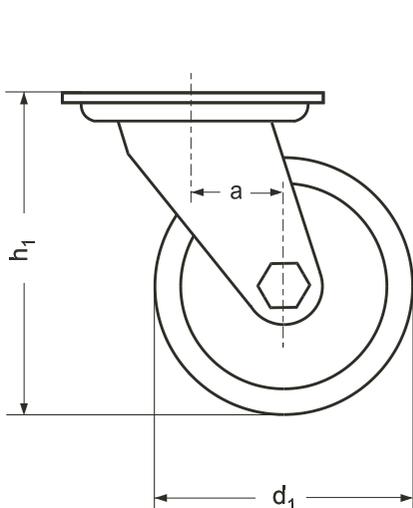

Lagerart  
K | mit Kugellager

d <sub>1</sub>	b Radbreite	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> - l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> - l <sub>6</sub>	d <sub>2</sub>	a Ausladung	T [kg] Traglast
100	40	125	85	100	60 - 60	80 - 80	9	36	180
125	50	150	85	100	60 - 60	80 - 80	9	40	270
150	54	190	110	140	75 - 80	105 - 105	11	60	350
160	50	195	110	140	75 - 80	105 - 105	11	60	350
180	50	215	110	140	75 - 80	105 - 105	11	60	400
200	50	235	110	140	75 - 80	105 - 105	11	65	450

### Hinweis

Der Elastik-Vollgummi-Reifen ist unlöslich auf den Radkörper aus Aluminium-Druckguss aufvulkanisiert.

Diese Spezialgummimischung erreicht eine besonders hohe Tragfähigkeit und ist überaus bodenschonend. Durch ihren geringen Rollwiderstand bieten diese Räder grossen Fahrkomfort und hohe Verschleissfestigkeit.

Die Präzisionslagerung erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und auch bei höheren Geschwindigkeiten an die Laufeigenschaften.

Durch die Schmierung der Kugellager mit Langzeitfett sind die Rollen unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Einsatztemperaturen: -30°C ÷ +80°C

### Ausführung

- ▶ Gehäuse  
- Stahlblech gepresst,  
verzinkt, blau chromatiert  
zweifache Kugellagerung  
im Drehkranz
- ▶ Radkörper  
Aluminium-Druckguss  
korrosionsbeständig
- ▶ Reifen  
Elastik-Vollgummi  
schwarz

▶ RoHS-konform

### Bestellbeispiel

**Vollgummi-  
Schwerlast-Lenkrolle  
HA 5141-200-K**

Norm | d<sub>1</sub> | Lagerart