




Ansicht von oben



Ringöse drehbar, nicht demontierbar

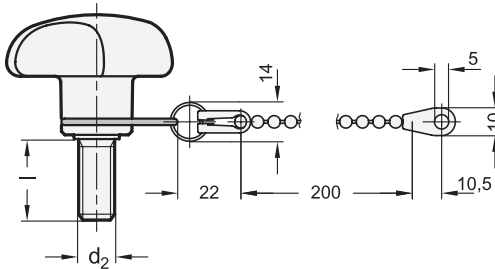

Verliersicherung

P mit Kunststoff-Kugellkette

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	r	t min.
25	M 5	16	12	20	10	2,4	20	10
32	M 6	20	14	23	11,5	2,7	21	10
40	M 8	30	16	27	13,5	3,2	21,5	13
50	M 10	40	19	30	15	3,6	22,5	17

Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 60 °C  
- schwarz, matt
- Buchse / Schraube  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Ringöse / Kugellkette  
Thermoplast (Polyacetal POM)
- Schlüsselring  
Edelstahl  
- nichtrostend  
- chemisch geschwärtzt
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- mit Messingbuchse
- mit Schraube, Stahl verzinkt
- Kunststoff-Kugellketten in anderen Längen

Hinweis

Dreisterngriffe GN 5342.13 können über die Kugellkette an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Dreisterngriffe werden **montiert** (mit Kunststoff-Kugellkette) geliefert.

siehe auch...

- Sterngriffe GN 5337.13 (mit Verliersicherung) → Seite 572
- Sterngriffe GN 6336.13 (mit Verliersicherung) → Seite 551
- Dreisterngriffe GN 5342 (Thermoplast, Buchse Edelstahl) → Seite 594
- Dreisterngriffschrauben GN 5342 (Thermoplast, Schraube Edelstahl) → Seite 595
- Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Buchse)

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
4	Verliersicherung

GN 5342.13-40-M8-P

Bestellbeispiel (Schraube)

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Länge l
4	Verliersicherung

GN 5342.13-50-M10-40-P

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4