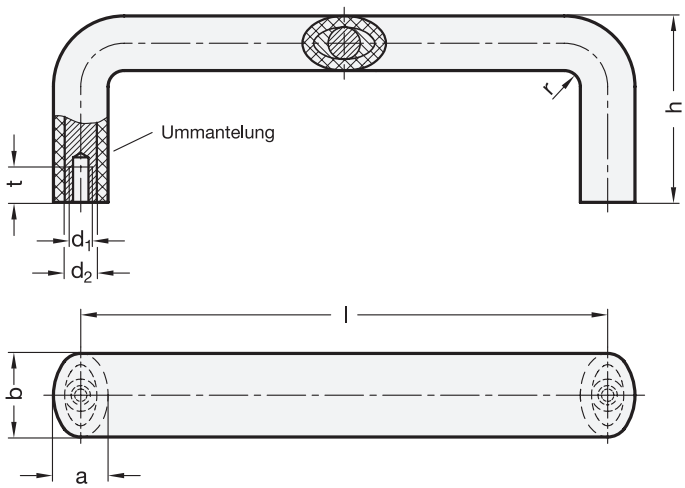

SOFT

1 b	2 Länge l ±0,25	a	d_1	d_2	h	r	t min.
25	112	16	M 6	10	50	5	10
25	128	16	M 6	10	54	7	10
25	160	16	M 6	10	54	9	10
25	192	16	M 6	10	54	9	10
35	160	25	M 8	17	68	12,5	12
35	192	25	M 8	17	68	12,5	12
35	300	25	M 8	17	68	12,5	12

Ausführung

- Ummantelung
  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  - schwarz, matt strukturiert
  - elastisch, 65±5 Shore A
  - temperaturbeständig bis 70 °C
  - abriebfest
  - isolierend
  - witterungsbeständig
- Griffkern
  - Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
    rund (bei Größe b = 25)
  - Aluminium
    elliptisch (bei Größe b = 35)
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106*
- *Elastomer-Eigenschaften → Seite 2158*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- RoHS

Auf Anfrage

- andere Farben

Hinweis

Die stoßabsorbierende Ummantelung der Bügelgriffe GN 564 aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) bietet Schutz vor Verletzungen und ist auch wegen der elliptischen Form außerordentlich griffsympathisch.

Der Edelstahl- bzw. Aluminiumkern garantiert eine hohe Grundfestigkeit des Griffs.

siehe auch...
- *Produktfamilie Softline → Seite 18*
- *Bügelgriffe GN 565 (Aluminium) → Seite 106*
- *Bügelgriffe GN 725 (Kunststoff) → Seite 110*

Bestellbeispiel		
GN 564-25-128 (1 b, 2 Länge l)	1	b
	2	Länge l