
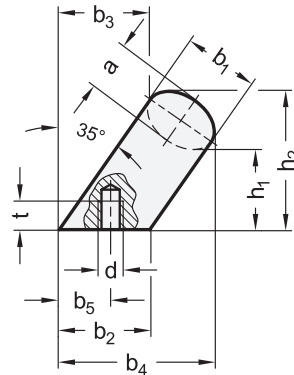


Anwendungsbeispiel

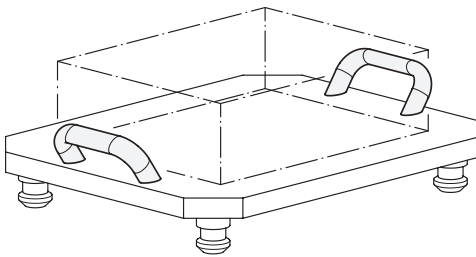

### 3 Form

A Montage von der Rückseite  
(Gewinde-Sackloch)

1

2

$b_1$	Länge $l$ $\pm 0,25$	$a$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$b_5 + 1$	$d$	$h_1$	$h_2$	$r$	$t$ min.
20	112	13	24	32	50	13,5	M 6	32	48	13	10
20	128	13	24	32	50	13,5	M 6	32	48	13	10
26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12
26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12

## Ausführung

- Edelstahl 1.4301  
matt gestrahlt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

4

MT

## Hinweis

Bügelgriffe GN 565.7 werden aus gebogenem Edelstahl-Profil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425.1 (Aluminium / Edelstahl, abgewinkelt) → Seite 153
- Bügelgriffe GN 426.6 (Edelstahl, abgewinkelt) → Seite 159

### Bestellbeispiel

1	$b_1$
2	Länge $l$
3	Form
4	Oberfläche

GN 565.7-20-128-A-MT

