

elesa


Original design TTA. / TTB.

**2 Form**

D mit Langlöchern

E mit Bohrungen

Anwendungsbeispiel

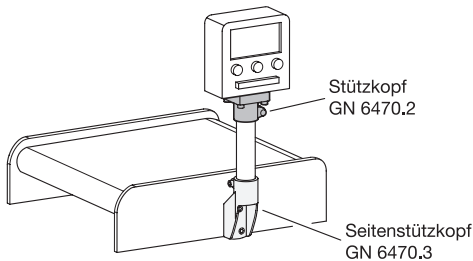

1

d

Bohrung		Nenngröße Rohr DIN EN 10220 / EN 10255
Form D	Form E	
B 42,4	-	1 1/4"
B 48,3	B 48,3	1 1/2"
B 60,3	-	2"

Ausführung

Stützkopf

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schwarz, matt

Klemmset

Edelstahl 1.4301

- Sechskantschrauben DIN 931
- Sechskantmuttern DIN 934
- Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Auf Anfrage

Form D mit Vierkant 45 x 45

Technische Informationen

Seite

Kunststoff-Eigenschaften QVX

Edelstahl-Eigenschaften QVX

Stützköpfe GN 6470.2 werden in Kombination mit Siede- bzw. Gewinderohren für die Konstruktion von Transportsystemen oder Arbeitstischen verwendet. Sie verbinden den Aufbau, z. B. mit Transportbändern oder Bedieneinheiten, rechtwinklig zur Rohrachse.

Hinweise

Seite

GN 6470 Stützfüße

QVX

GN 6470.1 Querverbinder

QVX

GN 6470.3 Seitenstützköpfe

QVX

Bestellbeispiel

GN 6470.2-B48,3-E

1 d

2 Form