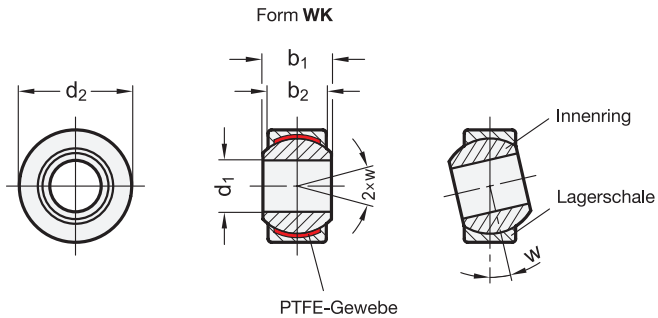

Rost frei

3 Form

WK Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei

1 d_1 H7	2 d_2 h6	b_1 –0,2	b_2	w Kippwinkel
5	13	8	6	13°
6	16	9	6,75	13°
8	19	12	9	14°
10	22	14	10,5	13°
12	26	16	12	13°
14	28*	19	13,5	16°
16	32	21	15	15°
18	35	23	16,5	15°
20	40	25	18	14°
22	42	28	20	15°
25	47	31	22	15°
30	55	37	25	17°

* abweichend von DIN ISO 12240-1

Ausführung

- Gleitpaarung
  Form WK (wartungsfrei)
  - Lagerschale Edelstahl nichtrostend, 1.4571 mit PTFE-Einlage
  - Innenring Edelstahl nichtrostend, 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert
- *ISO-Passungen → Seite 2151*
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- RoHS

Hinweis

Edelstahl-Gelenklager GN 648.9 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K.

Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe d_1=14 mit einem Außendurchmesser d_2=28 (an Stelle von d_2=29) geliefert.

Diese Edelstahl-Gelenklager sind in den Edelstahl-Gelenkköpfen GN 648.5 und GN 648.6 eingebaut.

siehe auch...

- *Weitere Erläuterungen zu Gelenklager, sowie Tragzahlen → Seite 1654*
- *Edelstahl-Gelenkköpfe mit Innengewinde GN 648.5 → Seite 1658*
- *Edelstahl-Gelenkköpfe mit Schraube GN 648.6 → Seite 1659*

Bestellbeispiel		
GN 648.9-8-19-WK (1 2 3)	1	d_1
	2	d_2
	3	Form