Drehbare Zylindergriffe

Achsteil Edelstahl, Montage von der Bedienungsseite

HANSER AG

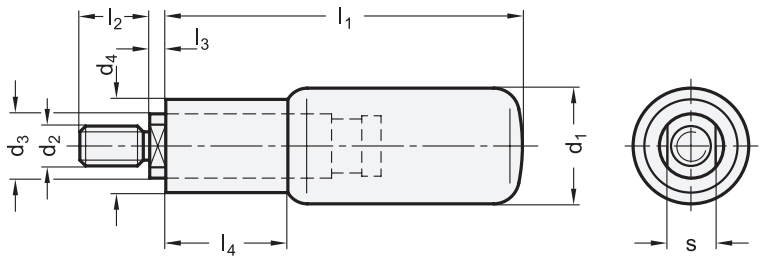

2		3							
d_1		d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_3 ≈	l_4	s
KT	NI								
16	-	M 6	10	13	41,5	12	4	15	8
18	18	M 6	10	14,5	56	13	4	19	8
22	22	M 8	14	18,5	59	14	5,2	21	11
24	24	M 10	14	18,5	74	16	5,2	27	11
25	-	M 10	16	20	84	16	5,5	30	13

Ausführung

1

- Kunststoff **KT**
  Thermoplast (Polyamid PA)
  - temperaturbeständig bis 90 °C
  - schwarz, matt
- Edelstahl **NI**
  - nichtrostend 1.4305
  - feingedreht, blank
- Achsteil
  Edelstahl
  nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- RoHS

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.4 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

siehe auch...

- *Umleggriffe GN 798.5 (arretiert in Bedienungsstellung) → Seite 52*

Bestellbeispiel		
1 2 3	1	Werkstoff
GN 798.4-KT-16-M6	2	d_1
	3	d_2