
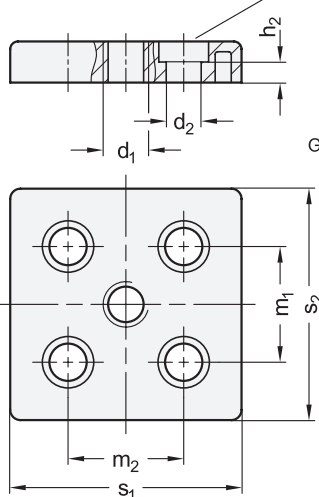



30x60 / 40x80 / 45x90

80x80 / 90x90

Senkung für Zylinderschraube  
DIN 7984

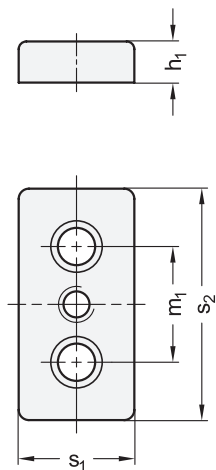

Anwendungsbeispiel



**5 Form**

**A** ohne Schrauben

1 $s_1$	2 $s_2$	3 n	4 $d_1$		$d_2$ für Schraube	$h_1$	$h_2$	$m_1$	$m_2$	Rastermaß
30	60	8	M 10	M 12	M 8 / S 8	12	3,2	30	-	30
40	80	10	M 10	M 12	M 12 / S 12	16	8	40	-	40
45	90	10	M 12	M 14	M 12 / S 12	16	8	45	-	45
80	80	10	M 12	M 16	M 12 / S 12	16	8	40	40	40
90*	90	10	M 16	M 20	M 12 / S 12	16	8	45	45	45

\*nur passend für Profiltyp L

**Ausführung**

- Zink-Druckguss, schwarz **ZS**
- RoHS

**Zubehör**

- Zentralschrauben GN 21b → Seite XYZ

**Hinweis**

Transport- und Fußplatten GN 80b verbinden Anbauteile wie z. B. Stellfüße oder Rollen mit Aluprofilen.

Die Montage erfolgt stirnseitig über die Profilbohrungen mittels entsprechend eingebrauchten Gewindebohrungen oder durch gewindefurchende Schrauben.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10b (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10b (Profiltyp schwer) → Seite QVX

Bestellbeispiel	1	$s_1$
	2	$s_2$
	3	n
	4	$d_1$
	5	Form
	6	Werkstoff / Farbe

**GN 80b-459010M12-A-ZS**



**Montagehinweise / Profilbearbeitung**

