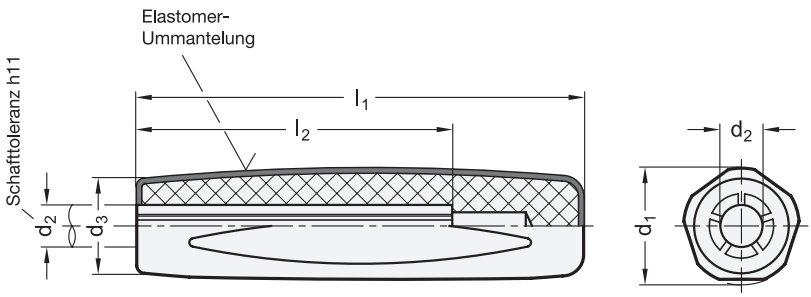

1 d_1	2 d_2 Bohrung	d_3	l_1	l_2 min.
22	B 8	18	85	60

Ausführung

- Grundkörper
  Kunststoff
  Thermoplast (Polypropylen PP)
- Softline-Ummantelung
  - Elastomer (TPE) 70 Shore A
  - mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  - FDA-konformes Kunststoffgranulat
  - temperaturbeständig bis 80 °C
  - schwarz, matt
- *ISO-Passungen → Seite 2151*
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- RoHS

Hinweis

Bei Verwendung des Handgriffes GN 819 erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Zur Montage wird er durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Der Handgriff sitzt absolut vibrationsfest.

Die Softline-Ummantelung macht den Handgriff besonders griffsympathisch und ergonomisch.

siehe auch...
- *Produktfamilie Ergostyle® → Seite 18*
- *Produktfamilie Softline → Seite 18*

Bestellbeispiel		
GN 819-22-B8 (1 2)	1	d_1
	2	d_2