




40x40 / 45x45

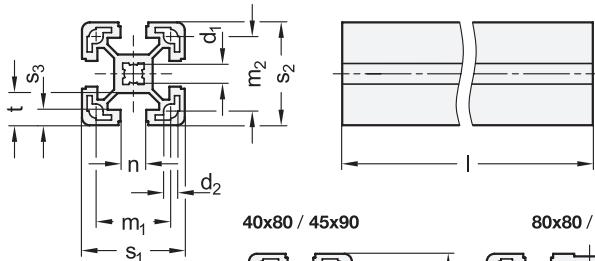

40x80 / 45x90



80x80 / 90x90



4 Profiltyp
L leicht

1	2	3	6	7	Länge l +1,5mm in Meter	Gebinde Stück	d ₁	d ₂ *	k	m ₁	m ₂	s ₃	t	Rastermaß
40	40	10	2	3	4	10	5,5	-	29	29	6	12,5	40	
40	80	10	2	3	2	10	5,5	40	29	69	6	12,5	40	
45	45	10	2	3	4	10	-	-	-	-	6	14,5	45	
45	90	10	2	3	2	10	-	45	-	-	6	14,5	45	
80	80	10	2	3	1	10	5,5	40	69	69	6	12,5	40	
90	90	10	2	3	1	10	-	45	-	-	6	13	45	

* Bohrungen nur bei Rastermaß = 40

Ausführung

5

Aluminium

eloxiert, naturfarben

N

RoHS

Zubehör	Seite
GN 50b Nutenstein	237
GN 51b Hammerkopfmuttern	239
GN 52b Hammerkopfschrauben	240
GN 60b Abdeckkappen	257
GN 70b Abdeck- und Einfassprofile	258
GN 71b Abdeckprofile	259
GN 80b Transport- und Fußplatten	260

Aluprofile GN 10b werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzhäusungen, Maschinengestelle oder Vorrichtungen einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Technische Informationen

Seite

Technische Daten

236

Bestellbeispiel

1	S ₁
2	S ₂
3	n
4	Profiltyp
5	Oberfläche
6	Länge l
7	Gebinde

GN 10b-454510L-N-2-4