Verstellbare Flachspannhebel

Edelstahl, mit Außengewinde

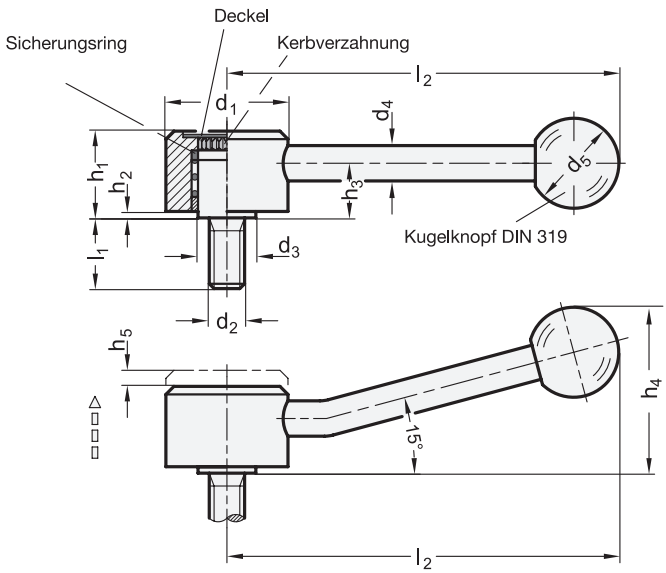

ROST FREI *

4 Form

D Hebel gerade
E Hebel gebogen

1 d_1	2 d_2	3 l_1								d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	h_3	$h_4 \approx$	h_5 Rastweg	l_2
32	M 8	12	16	20	25	32	40	50	-	13,5	8	20	20,5	1,5	12,5	36	4	100
36	M 10	16	20	25	32	40	50	63	80	16	10	25	24,5	2	15	45	4,5	120
40	M 12	25	32	40	50	63	80	-	-	19	12	30	30	4	19	53	4,5	130
45	M 16	32	40	50	63	80	-	-	-	23	12	32	35,5	4	24	64	5	145

Ausführung

Nabe / Schaft
Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt

Einsatz
Edelstahl 1.4305

Deckel
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC-U)
hellgrau

Kugelknopf DIN 319
Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend

Sicherungsring
Kunststoff, Polyacetal (POM)

RoHS

Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen'' rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Hinweise	Seite
GN 126.1 Verstellbare Flachspannhebel (Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl)	441
GN 125 Verstellbare Flachspannhebel (Stahl)	437

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 125.5-32-M8-20-D

1	d_1
2	d_2
3	l_1
4	Form