


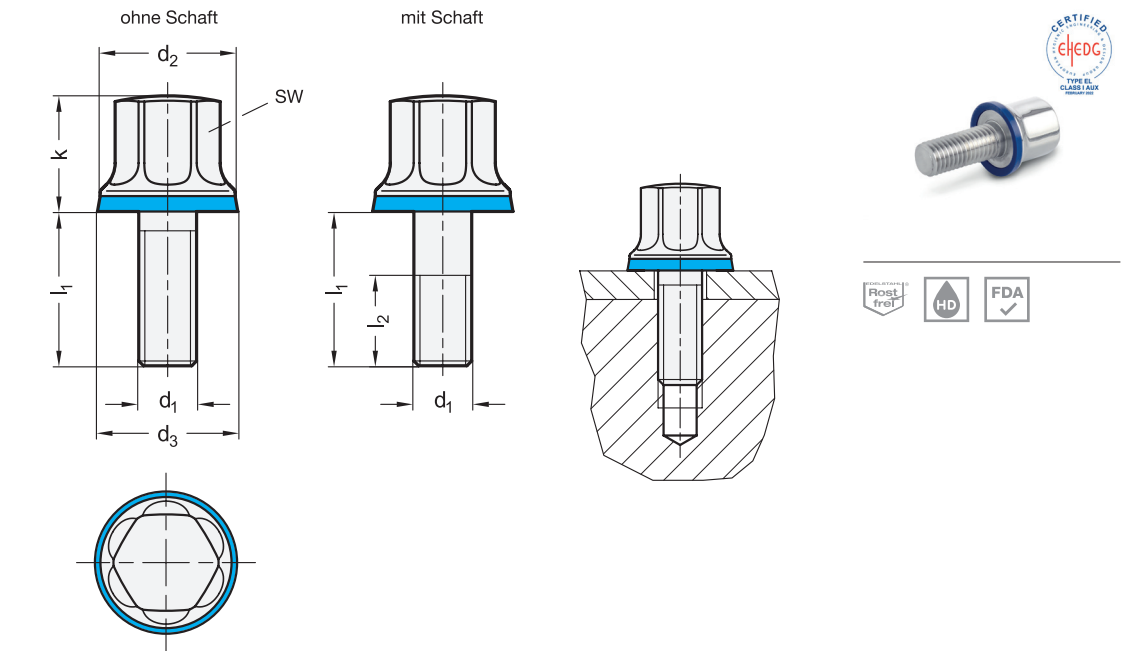

d ₁	I ₁					mit Schaft			d ₂	d ₃	k	I ₂	sw
	ohne Schaft												
M 4	8	10	12	-	16	-	-	-	11	11,8	9,5	14	7
M 5	10	12	16	-	20	-	-	-	12	12,8	10	16	8
M 6	12	16	20	25	30	-	-	-	14	14,8	12	18	10
M 8	16	20	25	30	40	-	-	-	18	18,8	14,5	22	13
M 10	20	25	30	-	40	50	-	-	21	21,8	18	26	16
M 12	25	30	-	-	40	50	60	-	25	25,8	21	30	18
M 16	30	40	-	-	50	60	70	-	32	32,8	26	38	24
M 20	40	-	-	-	60	-	-	-	40	40,8	32	46	30

Ausführung

Schraube

- Edelstahl 1.4404 (A4)
- mattiert (Ra < 0,8 µm)
- poliert (Ra < 0,8 µm)

MT
PL

Dichtring

- HNBR
Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
- EPDM
Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
- FKM
Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
- FDA-konformer Werkstoff
- blau
- Härte 85 ±5 Shore A

H

E

F

RoHS

Zubehör

GN 7600 Dichtringe

GN 3124 Steckschlüsseinsätze

Seite

QVX

QVX

Schrauben GN 1580 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Dichtring H und E sind zusätzlich nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Hinweise

GN 20 Stellfüße (mit Befestigungsbohrungen, Hygienic Design)

GN 1581 Schrauben (niedriger Kopf, Hygienic Design)

GN 1580 Muttern (Hygienic Design)

Seite

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Produktfamilie Hygienic Design

Kunststoff-Eigenschaften

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	I ₁
3	Oberfläche
4	Werkstoff (Dichtring)

GN 1580-M10-50-PL-H