


2 Bohrungskennzeichen

- B ohne Nabennut
- K mit Nabennut DIN 6885-1 P9
- V mit Vierkant DIN 79

Bohrungskennzeichen

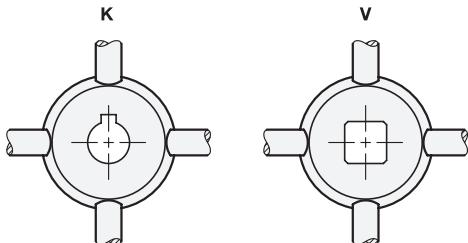

1	3	d₁	d₂ Bohrung H7 Vierkant H11	d₃	d₄	d₅	h₁	h₂	h₃ ≈	Länge l ≈
50	12	28	8	20	26	9	53	82		
55	14	30	10	25	28	10	61	96		
60	15	32	10	25	30	11	64	96		
65	16	35	12	30	32	12	71	110		
72	18	40	12	32	36	14	80	124		
80	20	44	14	35	40	16	89	138		
100	24	54	16	40	52	24	113	170		

Ausführung**Nabe / Schäfte**

Stahl
brüniert

Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend

RoHS

Technische Informationen

Passfedernuten DIN 6885-1

Seite

QVX

Vierkante DIN 79

QVX

ISO-Passungen

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 213-65-B16

1 **2** **3**

1 **d₁**

2 **Bohrungskennzeichen**

3 **d₂**