


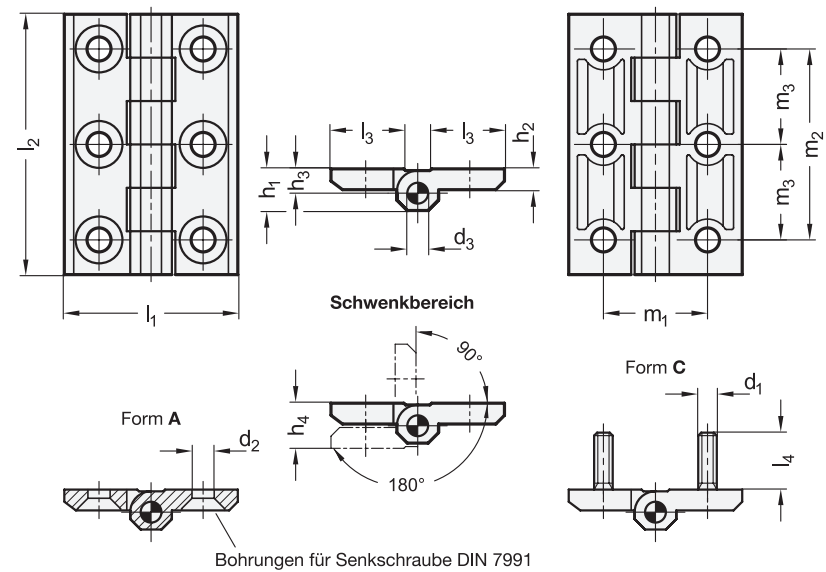

ROST
FREI

4 Form

- A 2x3 Bohrungen für Senkschrauben
- C 2x3 Gewindestifte

2												3												
l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₃	l ₄ ZD	NI	m ₁	m ₂	m ₃										
30	45	M 4	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	11	9	9	18	33	16,5										
40	60	M 5	5,3	4	9	5	5,5	11	16	12	11	25	45	22,5										
50	75	M 6	6,4	6	11,5	6	6,5	13	21	12	13	30	55	27,5										
60	90	M 8	8,4	8	15	8	8,5	17	26	14	17	36	66	33										
80	120	M 10	10,5	10	20	10	10,5	21	36	18	21	50	90	45										

Ausführung

Scharnierflügel

- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- Edelstahl 1.4308 matt gestrahlt

- SW
- SR
- GS

Scharnierstift

- Edelstahl 1.4305 bei ZD
- Edelstahl 1.4571 bei NI
- bei l₁ = 50 / 60 / 80 geschmiedet

Gewindestifte bei Form C

- Edelstahl 1.4301 bei ZD
- Edelstahl 1.4308 bei NI
- „einstückig“ gegossen

Hinweise		Seite
GN 237 Scharniere (quadratisch)		QVX
GN 237 Scharniere (horizontal verlängert)		QVX
GN 337 Scharniere (aushängbar)		QVX
GN 235 Scharniere (justierbar)		QVX
GN 238 Scharniere (Zink-Druckguss, justierbar)		QVX
GN 237.1 Scharniere (Kunststoff)		QVX

Technische Informationen		
Bauartenübersicht Scharniere		QVX
Angaben zur Belastbarkeit von Metall-Scharnieren		QVX
Edelstahl-Eigenschaften		QVX

RoHS

Bestellbeispiel

1

2

3

4

5

GN 237-ZD-50-75-C-SW

1

2

3

4

5

Werkstoff

l₁

l₂

Form

Oberfläche