GN 246

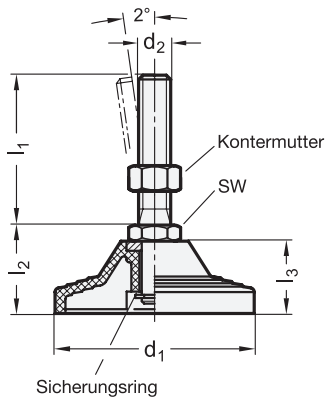

Form **A / B**

GN 247





Form **AG / BG**



elesa
Original design LV.A/LV.F-APS

4 Form

A ohne Mutter, ohne Gummiauflage
B mit Mutter, ohne Gummiauflage
AG ohne Mutter, mit Gummiauflage
BG mit Mutter, mit Gummiauflage

1 d_1	2 d_2	3 l_1		l_2	l_3	sw	Statische Belastbarkeit in kN (Hinweis beachten)
125	M 20	95	155	55	45	24	40
125	M 24	95	155	55	45	24	40
125	M 30	155	-	55	45	30	40

Ausführung

Fußteller
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt

Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert
Festigkeitsklasse 5.8

Sechskantmutter DIN 934
Stahl verzinkt, blau passiviert

Gummiauflage bei Form AG / BG
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- Härte 90 Shore A
- schwarz
- verstärkt durch verzinkte Stahlscheibe

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

RoHS

Stellfüße GN 246 / GN 247 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die kostengünstige Verbindung Verstellspindel / Fuß lässt allerdings nur eine Auslenkung von ± 2° zu.
Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofffußes kommen kann.
Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Fuß wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Technische Informationen	Seite
Festigkeitswerte von Schrauben	808
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel (ohne Befestigungsbohrungen)

1 2 3 4
GN 246-125-M24-95-B

1	d_1
2	d_2
3	l_1
4	Form

Bestellbeispiel (mit Befestigungsbohrungen)

1 2 3 4
GN 247-125-M24-95-B

1	d_1
2	d_2
3	l_1
4	Form