


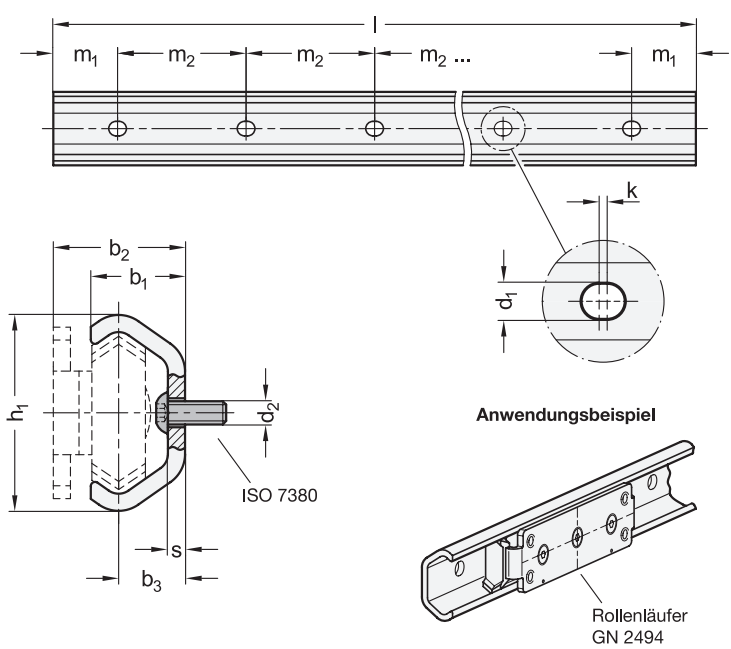

4 Form
XL Festlagerlaufschiene
mit Langlöchern

1 h_1		2 Länge l $\pm \frac{+2}{-1}$							3 m_1 $\pm \frac{+1}{-2}$		b_1	b_2	b_3	d_1	d_2	k	m_2	s
Nennmaß	Istmaß																	
30	29,5	240	320	400	480	560	640	40	15	20,5	10	6,4	M 5	2	80	2,5		
30	29,5	720	800	880	960	1040	1200	40	15	20,5	10	6,4	M 5	2	80	2,5		
30	29,5	1360	1520	1760	2000	2240	2480	40	15	20,5	10	6,4	M 5	2	80	2,5		
45	45,7	240	320	400	480	560	640	40	22	30,5	15,5	9	M 8	2	80	4		
45	45,7	720	800	880	960	1040	1200	40	22	30,5	15,5	9	M 8	2	80	4		
45	45,7	1360	1520	1760	2000	2240	2480	40	22	30,5	15,5	9	M 8	2	80	4		

Ausführung

- Edelstahl 1.4404
blank
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

Zubehör

- Rollenläufer GN 2494 → Seite XYZ
- Laufrollen GN 2496 → Seite XYZ

Auf Anfrage

- andere Laufschienenlängen
bei $h_1 = 30$: bis max. 4000 mm
bei $h_1 = 45$: bis max. 5200 mm
- andere Abstände der Langlöcher m_1 / m_2

Hinweis

Laufschienen GN 2492 werden zusammen mit Rollenläufern GN 2494 bzw. Laufrollen GN 2496 zu Laufrollenführungen aufgebaut.

Diese platzsparenden Einheiten werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in der Transport- und Gebäudetechnik zur Lagerung von Schiebetüren oder für das lineare Verfahren von Produktions- und Anlagenteilen eingesetzt. Der verwendete Werkstoff ermöglicht zudem die Verwendung in besonders aggressiven Umgebungen, welche z. B. im Chemie-, Pharma-, Medizin- oder Lebensmittelbereich zu finden sind.

Die Laufrollenführungen werden meist paarweise in waagrechter Lage vertikal (wie abgebildet) oder senkrecht verbaut. Der Einbau der Schienen kann beliebig links- oder rechtsseitig an der Anwendung erfolgen.

- siehe auch...
- Montage und technische Hinweise (für Laufrollenführungen) → Seite XYZ

Bestellbeispiel				1	h_1
				2	Länge l
				3	m_1
GN 2492-45-1040-40-XL				4	Form