




$\varnothing 2^{\text{H}12} \times 4$   
Bohrung für Stift zur  
Verdrehssicherung

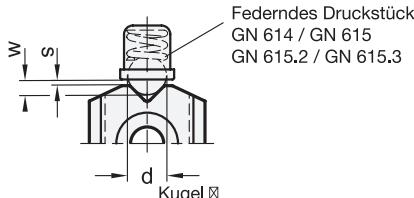

Bohrung für  
Zylinderschraube  
ISO 4762-M4

#### Anwendungsbeispiel



Seitendruckstück  
GN 614.1

1

h	$b \pm 0,1$	für GN 614			s min.	für GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3			s min.
		Größe	d	d		Größe	d	w	
8,5	3,4	6	5	1,6	0,9	M 8	4,5	1,5	0,8
10,5	4,5	8	6,5	1,9	1	M 10	6	2	1

#### Ausführung

##### Stahl

- gesintert
- eingeschweißt
- blank

RoHS

Raststücke GN 250 werden in Verbindung mit federnden Druckstücken zur Arretierung bzw. Positionierung von Schiebern, Klappen und dergleichen eingesetzt.

##### Hinweise

	Seite
GN 614 Federnde Druckstücke	QVX
GN 615 Federnde Druckstücke	QVX
GN 615.3 Federnde Druckstücke	QVX
GN 614.1 Seitendruckstücke	QVX
GN 615.2 Federnde Druckstücke	QVX

##### Bestellbeispiel

1  
**GN 250-8,5**

1

h

