


Montagehinweis



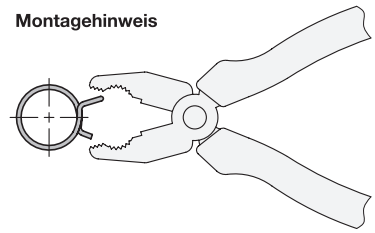

[1]

d_1 Nennmaß	d_1 Klemmbereich Ø	d_2	h max.	VE*
6,1	5,8...6,4	0,9	5	25
6,8	6,6...7	0,9	5	25
7,3	7...7,5	0,9	5	25
7,6	7,3...7,8	0,9	5	25
8,1	7,8...8,3	0,9	5	25
8,6	8,3...8,8	1	5,5	25
9,1	8,8...9,3	1	5,5	25
9,6	9,3...9,9	1	5,5	25
10,1	9,8...10,4	1	5,5	25
10,7	10,4...11	1,2	6,3	25
11,3	11...11,6	1,2	6,3	25
11,9	11,6...12,3	1,2	6,3	25
12,8	12,1...13,1	1,2	6,3	25
13,3	12,9...13,6	1,5	7,3	25
13,7	13,3...14,1	1,5	7,3	25
14	13,6...14,4	1,5	7,3	25
14,8	14,4...15,1	1,5	7,3	25
15,6	14,8...15,9	1,5	7,3	25
15,8	15,5...16,2	1,8	8,4	25
16,4	15,9...16,8	1,8	8,4	25
17,3	16,8...17,7	1,8	8,4	25
18,2	17,7...18,7	1,9	9,1	25
19,2	18,7...19,6	2	9,1	10
20,2	19,6...20,6	2	9,1	10
21,2	20,6...21,6	2	9,1	10

[1]

d_1 Nennmaß	d_1 Klemmbereich Ø	d_2	h max.	VE*
22,1	21,5...22,6	2	9,1	10
22,6	22...23,1	2,2	10,7	10
23,1	22,5...24	2,2	10,7	10
24,2	23,5...24,7	2,2	10,7	10
25,2	24,4...26	2,2	10,7	10
25,8	25,1...26,4	2,2	10,7	10
26,8	25,8...27,4	2,5	11,4	10
27,5	26,7...28,1	2,5	11,4	10
28,7	27,9...29,4	2,5	11,4	10
30	29,3...30,9	2,5	11,4	10
31,3	30,4...32	2,5	11,4	10
32,7	32...34,1	2,8	12,8	10
34,1	33,2...34,8	2,8	12,8	10
35	33,9...35,7	2,8	12,8	10
35,6	34,6...36,4	3	14	10
37,2	36,2...38	3	14	10
38,8	37,7...39,7	3	14	5
40	38...41	3	14	5
40,5	39,4...41,4	3	14	5
42,9	41...44	3,2	14,8	5
44,4	42,5...45,5	3,2	14,8	5
46	44...47	3,2	14,8	5
47	46...49	3,2	14,8	5
49,8	48,4...50,9	3,2	15,9	5
52	50,6...53,2	3,2	15,9	5

*VE = Verpackungseinheiten

Ausführung

[2]

Stahl **ST**
verzinkt

RoHS

Auf Anfrage

- weitere Klemmbereiche
- andere Werkstoffe

Drahtschellen GN 3017.5 befestigen bei Anwendungen mit geringen Drücken Schlauchleitungen auf Schlauchtüllen und Schlauchnippeln.
Die Federkraft des gebogenen Drahts presst das elastische Schlauchmaterial an und sorgt so für eine dichte Verbindung. Zur Montage der Drahtschelle wird diese über die beiden Schenkel mit einer Zange geöffnet.

Hinweise **ganternorm.com**

DIN 3016 Halteschellen (Stahl, mit Elastomereinlage)
DIN 3017 Schlauchschellen (Stahl / Edelstahl)
DIN 3017 Gelenkbolzenschellen (Stahl / Edelstahl)

Bestellbeispiel

[1] [2]
GN 3017.5-12,8-ST

1	d_1
2	**Werkstoff**