Stellfüße

Edelstahl, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche

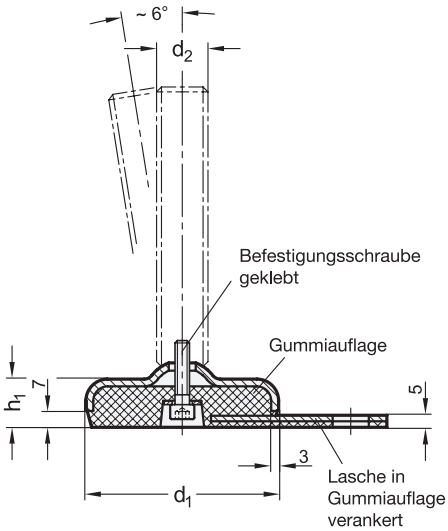

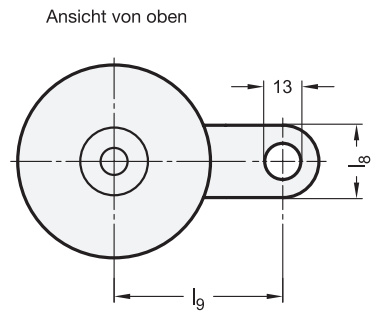

ROST FREI *

4 Form (Fußteller)

B1 matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz

1	2	3										3								3			
d_1	d_2	l_1 Ausführung S / SK				Ausführung T / TK und U / UK						l_2 Ausführung V / VK				l_3 Ausführung W				l_7 Ausf. X	h_1	l_8	l_9
50	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	18	25	45
50	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	18	25	45
50	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	18	25	45
50	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	-	-	-	-	-	-	-	-	52	18	25	45
60	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	19	25	50
60	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	19	25	50
60	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	19	25	50
60	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	126	151	176	201	53	19	25	50
80	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	20	30	70
80	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	20	30	70
80	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	20	30	70
80	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	127	152	177	202	54	20	30	70
80	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	100	125	150	200	151	176	201	251	62	20	30	70
80	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	100	150	200	-	176	226	276	-	-	20	30	70
100	M 8	40	50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	21	30	80
100	M 10	50	60	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	21	30	80
100	M 12	60	80	100	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	21	30	80
100	M 16	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	75	100	125	150	128	153	178	203	55	21	30	80
100	M 20	-	-	-	-	75	100	125	150	200	250	100	125	150	200	152	177	202	252	63	21	30	80
100	M 24	-	-	-	-	100	125	150	200	300	-	100	150	200	-	177	227	277	-	-	21	30	80

Spindelvarianten

Außensechskant unten



5

S ohne Mutter
SK mit Mutter

(M 8...M 12)

Schlüsselfläche unten



5

T ohne Mutter
TK mit Mutter

(M 16...M 24)

Innensechskant oben, Schlüsselfläche unten



5

U ohne Mutter
UK mit Mutter

(M 16...M 24)

Außensechskant oben, Schlüsselfläche unten



5

V ohne Mutter
VK mit Mutter

(M 16...M 24)

abgedecktes Gewinde, Schlüsselfläche unten



5

W mit Verstellhülse

(M 16...M 24)

Außensechskant



5

x mit Innengewinde

(M 8...M 20)

d_1	d_2	d_3	h_3	h_4	h_5	l_4	l_5	l_6	sw_1	sw_2	sw_3	sw_4	sw_5	sw_6	sw_7	t
50	M 8	-	26	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	8
50	M 10	-	26	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	10
50	M 12	-	26	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	12
50	M 16	-	-	32	-	-	-	-	-	12	8	-	-	-	22	16
60	M 8	-	27	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	8
60	M 10	-	27	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	10
60	M 12	-	27	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	12
60	M 16	24	-	33	30	45	45	29	-	12	8	10	12	20	22	16
80	M 8	-	28	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	8
80	M 10	-	28	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	10
80	M 12	-	28	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	12
80	M 16	24	-	34	31	45	45	29	-	12	8	10	12	20	22	16
80	M 20	30	-	35	32	56	56	36	-	15	10	13	16	24	27	20
80	M 24	35	-	38	35	67	67	42	-	19	12	17	20	30	-	-
100	M 8	-	29	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	8
100	M 10	-	29	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	14	10
100	M 12	-	29	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	12
100	M 16	24	-	35	32	45	45	29	-	12	8	10	12	20	22	16
100	M 20	30	-	36	33	56	56	36	-	15	10	13	16	24	27	20
100	M 24	35	-	39	36	67	67	42	-	19	12	17	20	30	-	-

Ausführung

Fußteller / Lasche
Edelstahl 1.4301

Verstellspindel
Edelstahl 1.4305

Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl A2

Gummiauflage
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- eingelegt
- schwarz
- Härte 80±5 Shore A

RoHS

Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Hinweise	Seite
GN 32 Stellfüße (Stahl, mit Befestigungslasche)	1485
GN 31 Stellfüße (Edelstahl, ohne Befestigungslasche)	1482
GN 30 Stellfüße (Stahl, ohne Befestigungslasche)	1480

Technische Informationen	
Belastbarkeit von Stellfüßen	2382
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör	
GN 448 Einsteckbuchsen (Kunststoff, für Rohre)	1494 / 1495
GN 992 Einsteckbuchsen (Aluminium)	1497
GN 992.5 Einsteckbuchsen (Edelstahl)	1497

Bestellbeispiel

GN 33-60-M16-100-B1-V

1	d_1
2	d_2
3	l_2 (l_1, l_3, l_7)
4	Form (Fußteller)
5	Spindelvariante