
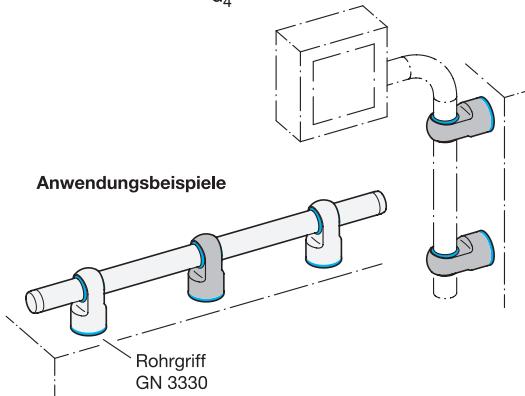

Montagebohrungen

Anwendungsbeispiele


2

3

d₁ für Stange / Rohr	h₁	b	d₂	d₃	d₄	d₅	d₆	h₂	m	sw	t min.
30 +0,1 / -0,25	60	27,5	M 10	46	46,6	42	8	84	13,5	5	20
40 +0,15 / -0,3	70	30	M 12	56	56,8	50	8	99	18,5	5	25

Ausführung

1 4 5

Abstützung

Edelstahl 1.4301

NI

mattiert (Ra < 0,8 µm)

MT

Dichtring / Abstreifer

T

TPU

- Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
- FDA-konformer Werkstoff
- blau
- Härte 95 ±5 Shore A

Klemmkeil

Messing

Gewindestift

Edelstahl

RoHS
Zubehör

Seite

GN 1580 Schrauben

QVX

GN 1581 Schrauben

QVX

Abstützungen GN 3331 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Die Abstützungen sind auf die Verwendung mit Rohrgriffen GN 3330 abgestimmt, um große Befestigungsabstände bzw. Belastungen der Grifffüße zu reduzieren. Unabhängig von der Griffanwendung können mit Abstützungen Stangen und Rohre mit entsprechendem Durchmesser d₁ befestigt werden. Das Rohr bzw. die Stange wird bei der Montage durch den integrierten Klemmkeil fixiert.

Hinweise

Seite

GN 3330 Rohrgriffe (Edelstahl, Hygienic Design)

QVX

Technische Informationen

Seite

Produktfamilie Hygienic Design

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

1 Werkstoff

2 d₁3 h₁

4 Oberfläche

5 Werkstoff (Dichtungen)

GN 3331-NI-40-70-MT-T

1.1

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

1.2