Scheiben mit Abdeckkappe

Stahl, als Gerätefüße / Gleitführungen / Schraubenabdeckungen





Bohrung für
Senkschrauben
DIN 7991 / DIN ISO 2009
Blechschrauben
Holzschrauben

Anwendungsbeispiele

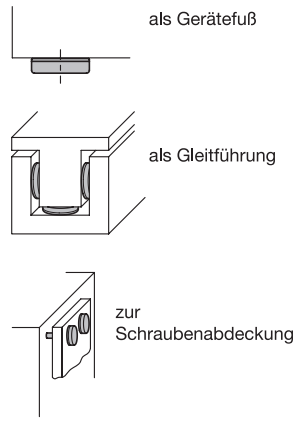



2 Form

KS Abdeckkappe, gleitfähig
KR Abdeckkappe, rutschfest

1

d_1	d_2	h_1	h_2	h_3
16	3,2	5	1	3,7
20	4,3	5	1	3,7
25	4,3	5,7	1	4
32	5,3	6,7	1	5

Ausführung

Scheibe
Stahl
verzinkt, blau passiviert

Abdeckkappen
- Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form KS
  cremeweiß RAL 9001
- Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
  bei Form KR
  - schwarz
  - Härte ≈ 75 Shore A

RoHS

Auf Anfrage

- Abdeckkappe in anderen Farben

Die oben aufgeführten Anwendungsbeispiele zeigen den vielseitigen Verwendungsbereich der Scheiben mit Abdeckkappe GN 338.
Zur Demontage können die Abdeckkappen mit einem Schraubendreher an einer Aussparung abgehoben werden.

Technische Informationen	Seite
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel

GN 338-25-KS

1	d_1
2	Form