Ovalrohrgriffe

Rohr Aluminium, Füße Kunststoff

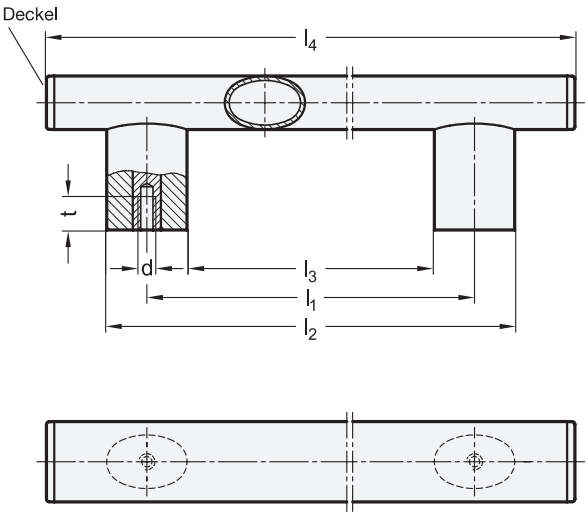

1 b	2 d		3 l_1 ±0,5	a	h	l_2	l_3	l_4	t min.
36	M 6	M 8	200	24	57	236	164	290	15
36	M 6	M 8	250	24	57	286	214	340	15
36	M 6	M 8	300	24	57	336	264	390	15
36	M 6	M 8	400	24	57	436	364	490	15
36	M 6	M 8	500	24	57	536	464	590	15
36	M 6	M 8	600	24	57	636	564	690	15

Ausführung

4

Griffrohr
Aluminium
- kunststoffbeschichtet
  schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- eloxiert, naturfarben ● **ELS**
  Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- eloxiert, naturfarben ● **ELG**
  Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt

Grifffüße / Deckel
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur bis 100 °C

Buchse
Stahl, verzinkt

RoHS

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

Hinweise	Seite
GN 334 Ovalrohrgriffe (Montage von der Rückseite)	QVX

Technische Informationen	
Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 366-36-M8-400-ELS

1	b
2	d
3	l_1
4	Oberfläche