Klappgriffe

Stahl / Edelstahl, in beiden Endstellungen arretiert

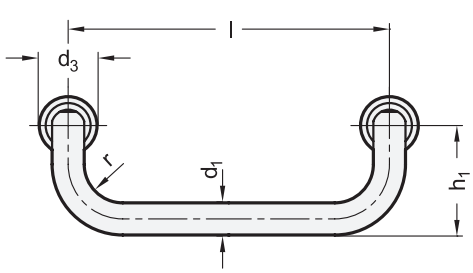



ROST FREI *

2 d1 Edelstahl	d1 Stahl	3 Länge l ±0,25			d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.
6	-	55*	64	88*	M 6	12	21	27,5	9,5	10	6	4
10	10	100	120	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6

* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Ausführung

	1	4
Griff		
• Stahl	ST	
verchromt		CR
• Edelstahl 1.4305	NI	
matt gestrahlt		GS

Sechskantmuttern ISO 8675
Edelstahl A2

Unterlegscheiben DIN 125
Edelstahl A2

RoHS

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.
In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Hinweise	Seite
GN 425.5 Klappgriffe (Anbauteil Kunststoff)	150
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe (mit Arretierung oder Federrückstellung)	154
GN 425.9 Klappgriffe (Edelstahl, mit / ohne Haltefeder)	151
GN 825.1 Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung)	153

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	2332
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel (Stahl)

1 2 3 4
GN 425.2-ST-10-120-CR

1	**Werkstoff**
2	**d_1**
3	**Länge l**
4	**Oberfläche**

Bestellbeispiel (Edelstahl)

1 2 3 4
GN 425.2-NI-10-180-GS

1	**Werkstoff**
2	**d_1**
3	**Länge l**
4	**Oberfläche**