Distanz- und Fußscheiben

mit Gummiauflage, vulkanisiert

Ganter Norm®

Form **A**



Form **B**



ROST FREI **

Montagebeispiele

als Distanzscheibe

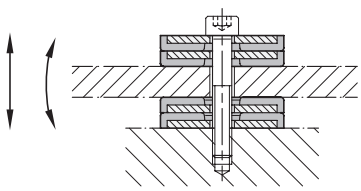

als Fußscheibe



4 Form

A Montage über Befestigungsbohrung

B Montage über Klebepad

1 d_1	2 h			3 d_2 +0,5	d_3 +0,5	s_1	s_2
19	3	7	14	4	7,5	1,5	1,1
25	3	8	16	4	7,5	1,5	1,1
32	4	9	18	5	9	2	1,1
38	4	10	20	5	9	2	1,1
50	5	11	22	6	11	2,5	1,1
64	5	13	26	6	11	2,5	1,1

Ausführung

5

GN 438
Befestigungsscheibe
Stahl
verzinkt, blau passiviert

GN 438.5
Befestigungsscheibe
Edelstahl 1.4301

Gummiauflage
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
- aufvulkanisiert
- schwarz
- Einsatztemperatur bis 120 °C
- Härte Shore A **70**

Klebepad bei Form B
Scotch-Mount TM 5952
- doppelseitig
- Acrylat-Klebstoffkern

RoHS

Auf Anfrage

- andere Shore-Härten

Technische Informationen	Seite
Federkennwerte	2380
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Distanz- und Fußscheiben GN 438 / GN 438.5 wirken dämpfend, geräuschreduzierend und schützen Oberflächen vor Beschädigung.
Durch die Verwendung mehrerer Distanzscheiben übereinander kann die Federrate des Pakets erhöht werden, wodurch sich weitere Einsatzmöglichkeiten ergeben.
Fußscheiben werden zum Aufstellen von kleineren Maschinen, Anlagen oder Vorrichtungen verwendet und bei der Form A mit Schrauben befestigt. Dabei muss die max. Schraubenkopfhöhe beachtet werden. Alternativ lässt sich die Form B nach Abziehen der Schutzfolie auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen über das Klebepad befestigen.

Hinweise	Seite
GN 454 Anschlagpuffer	1525

Bestellbeispiel (Stahl)

1 2 3 4 5
GN 438-25-16-4-A-70

1	d_1
2	h
3	d_2
4	Form
5	Härte

Bestellbeispiel (Edelstahl)

1 2 3 4 5
GN 438.5-64-26-6-B-70

1	d_1
2	h
3	d_2
4	Form
5	Härte