Schnappverschlüsse

Edelstahl, mit Griffmulde, mit / ohne Schloss

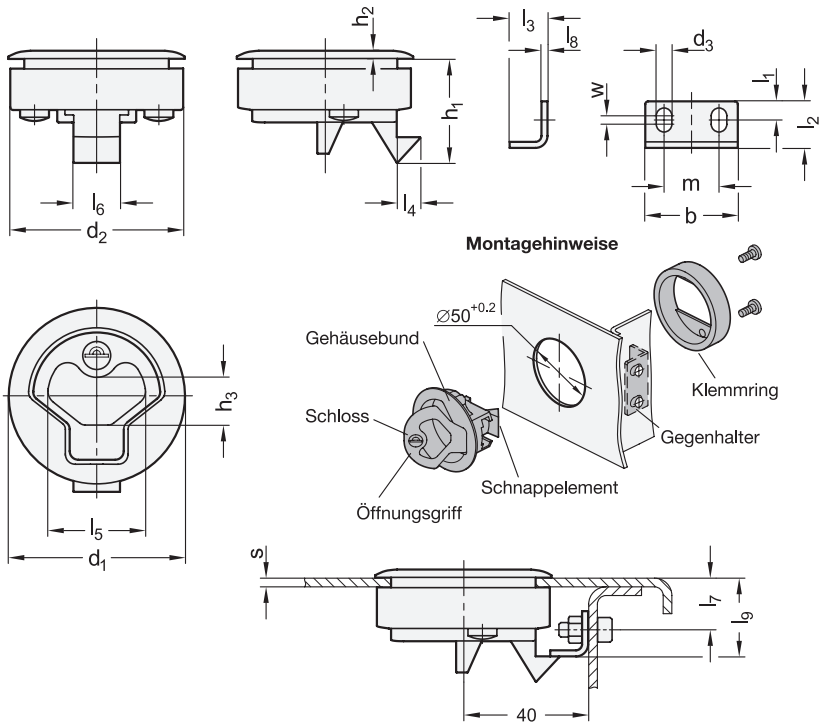

ROST FREI ★★

2 Form

OS ohne Schloss
SC mit Schloss (Schließung einheitlich)

1

d_1	Wandstärke Nenngröße	s	b	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	l_4 ≈	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	m	w Verstellbereich
61	A 1	1...5	32	60	5,5	36	3	16,5	6,5	16	13	8	33,5	16	18	1,2	27,5	19,5	3

Ausführung

3

Verschluss / Gegenhalter
Edelstahl 1.4301
- Gehäusebund / Klemmring / Öffnungsgriff poliert **PL**
- Linsenkopfschrauben

Schloss
Edelstahl 1.4401

Schlüssel
Messing, vernickelt

RoHS

Schnappverschlüsse GN 449.5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen, Klappen und Hauben.
Nach Herstellung der Montagebohrung wird das Gehäuse im betätigten Zustand in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und der Klemmring von hinten aufgeschoben. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.
Der Gegenhalter wird gemäß der Bemaßung rechtwinklig zum Schnappelement an das Türprofil bzw. den Rahmen montiert.
Die Schnappverschlüsse in Form SC werden jeweils mit einem Schlüssel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Hinweise	Seite
GN 449.4 Schnappverschlüsse (Kunststoff)	1248
GN 449.1 Türschnäpper (Kunststoff)	ganternorm.com

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel **1 2 3**
GN 449.5-61-OS-PL

1	d_1
2	Form
3	Oberfläche