


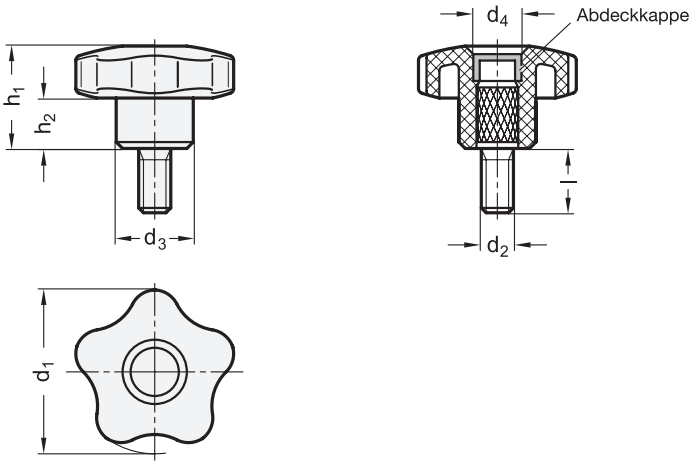

elesa
Original design VCT.p

1 2 3													d ₁	d ₂	Länge l	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂ ≈
25	M 4	-	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	19	8	8	19	8
25	M 5	M 6	10	16	20	25	30	40	-	-	-	-	13	8	19	8	8	19	8
32	M 6	-	16	20	25	30	40	-	-	-	-	-	15	10	23	10	10	23	10
32	M 8	-	16	20	30	40	50	-	-	-	-	-	15	10	23	10	10	23	10
40	M 6	-	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	17	13	27	12	12	27	12
40	M 8	-	16	20	25	30	35	40	45	50	55	70	17	13	27	12	12	27	12
40	M 10	-	20	25	30	40	50	-	-	-	-	-	17	13	27	12	12	27	12
50	M 8	-	16	20	25	30	40	50	-	-	-	-	19	15	32	14	14	32	14
50	M 10	M 12	20	30	40	50	60	-	-	-	-	-	19	15	32	14	14	32	14
63	M 10	M 12	20	30	40	50	60	-	-	-	-	-	22	19	37	16	16	37	16
74	M 12	-	30	50	70	-	-	-	-	-	-	-	26	17	43,5	22	22	43,5	22
74	M 14	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	17	43,5	22	22	43,5	22
74	M 16	-	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	26	17	43,5	22	22	43,5	22
84	M 12	M 16	30	50	70	-	-	-	-	-	-	-	28	22	44	21	21	44	21
95	M 16	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	19	46	21	21	46	21

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polypropylen (PP)
• verstärkt, schlagfest
• Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C
• schwarz, matt

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert

Abdeckkappe
Kunststoff, Polypropylen (PP)
schwarz, RAL 9005, matt

RoHS

Auf Anfrage

- Abdeckkappe in anderen Farben

Hinweise	Seite
GN 5337.7 Sterngriffschrauben (Gewindezapfen Edelstahl)	QVX
GN 5337.4 Sterngriffschrauben (Gewindezapfen Edelstahl)	QVX
GN 5337.6 Sterngriffschrauben (Softline)	QVX
GN 5337.2 Sterngriffe (mit Verliersicherung GN 111.7)	QVX

Technische Informationen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	

Bestellbeispiel	1 d ₁
GN 5337.2-50-M10-20	2 d ₂
	3 Länge l