

GN 570

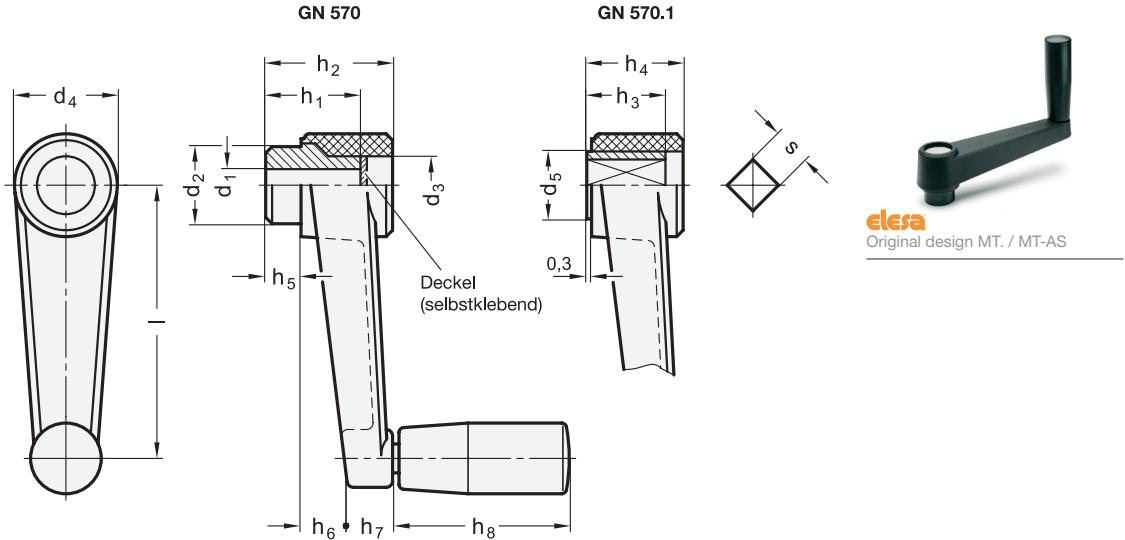
mit Bohrung

GN 570.1

mit Vierkant

Handkurbeln

Kunststoff, Nabenbuchse Stahl


elesa
Original design MT. / MT-AS

Länge l	d ₁ H7 Bohrung GN 570	s H9 Vierkant GN 570.1	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈ ≈	Ø Zylinder- griff	
50	B 6	-	V 6	16	13	23	-	28	31	18	21	10	10	11	28,5	14
64	B 8	B 10	V 8	18	16	27	18	29	33	19	23	10	10	13	42,5	18
80	B 10	-	V 10	22	17	30	20	32	36	22	26	10	13	13	52,5	21
100	B 12	-	V 12	24	21	34	25	37	40	27	30	10	15	16	67,5	23
130	B 14	-	V 14	28	25	40	28	44	49	30	35	14	20	16	82,5	26
160	B 16	-	V 17	34	27	45	30	49	55	34	40	15	23	18	92,5	28
210	S 12*	-	-	40	31	50	-	53	60	-	-	15	26	20	92,5	28

* Sackloch (Vorbohrung)

Ausführung**Kurbelkörper**

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur 0 °C bis +90 °C

• schwarz, matt

GN 570**Deckel**

Aluminium

eloxiert, naturfarben

Nabenbuchse

Stahl, brüniert

Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes

Messing

Drehbarer Zylindergriff GN 598

Kunststoff, Polypropylen (PP)

• schwarz, matt

• schwarz, glänzend bei Größe 14

• Achsteil Stahl

verzinkt, blau passiviert

RoHS

Die vorstehende Stahlbuchse der Handkurbeln GN 570 / GN 570.1 ermöglicht die Befestigung mit Querstift oder Druckschraube. Auch eine einwandfreie Verbindung von Kurbel / Welle mit Quernut / Mitnehmerstift ist möglich.

Hinweise**GN 570.2** Handkurbeln (Kunststoff)**GN 471** Handkurbeln (Aluminium)**GN 471.1** Handkurbeln (Zink-Druckguss)**GN 670** Handkurbeln (Kunststoff)

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Querbohrungen GN 110 (optional bestellbar)

Vierkante DIN 79

ISO-Passungen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel (mit Bohrung)**GN 570-64-B8**

1 Länge l

2 d₁**Bestellbeispiel (mit Vierkant)****GN 570.1-100-V12**

1 Länge l

2 s

2.3

2.2

1.3

i