
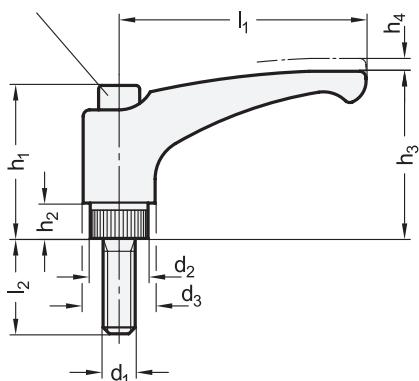


## Ausrastknopf

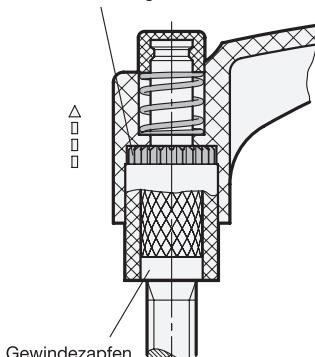

## Kerbverzahnung


**elesa**  
Original design ERX.p


1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

1

2

3

<b><math>l_1</math></b>	<b><math>d_1</math></b>		<b><math>l_2</math></b>											<b><math>d_2</math></b>	<b><math>d_3</math></b>	<b><math>h_1</math></b>	<b><math>h_2</math></b>	<b><math>h_3</math></b>	<b><math>h_4</math></b> Rastweg
30	M 5	-	-	10	16	20	-	-	-	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	30	3,5
30	M 6	-	-	10	16	20	25	30	40	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	30	3,5
44	M 5	-	-	10	16	20	-	-	-	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	32,5	3,5
44	M 6	-	-	10	16	20	25	30	40	45	-	-	-	12	15,5	29,5	6	32,5	3,5
63	M 6	-	-	10	16	20	25	30	35	40	50	-	-	15	19	37,5	8	43	4
63	M 8	-	-	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	15	19	37,5	8	43	4
63	M 10	-	-	20	40	50	60	-	-	-	-	-	-	15	19	37,5	8	43	4
78	M 8	-	-	20	25	30	40	45	50	55	60	70	-	19	24,5	47	12	54	4
78	M 10	-	-	20	25	30	35	40	50	60	70	-	-	19	24,5	47	12	54	4
78	M 12	-	-	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	19	24,5	47	12	54	4
95	M 12	M 16	-	30	50	70	-	-	-	-	-	-	-	21,5	26,5	54,5	13	64,5	4,5
108	M 12	M 14	M 16	30	50	70	-	-	-	-	-	-	-	25	30	54,5	11	65,5	4,5

## Ausführung

4

## Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C

• schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

## Ausrastknopf

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
- orange, RAL 2004, glänzend
- grau, RAL 7035, glänzend
- gelb, RAL 1021, glänzend
- blau, RAL 5024, glänzend
- rot, RAL 3000, glänzend
- grün, RAL 6017, glänzend

- DSG
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

## Einsatz

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

• schwarz

• Gewindezapfen

Stahl verzinkt, blau passiviert

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

## Hinweise

Seite

GN 603.1 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf, Gewindezapfen Edelstahl) QVX

GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf) QVX

## Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle® QVX

Festigkeitswerte von Schrauben QVX

Kunststoff-Eigenschaften QVX

## RoHS

## Bestellbeispiel

1  $l_1$   
2  $d_1$   
3  $l_2$   
4 Farbe (Ausrastknopf)

GN 603-63-M8-20-DOR

