



Bohrung für Sechskantschraube  
DIN 931 / ISO 4014




**elesa**  
Original design EMPC.

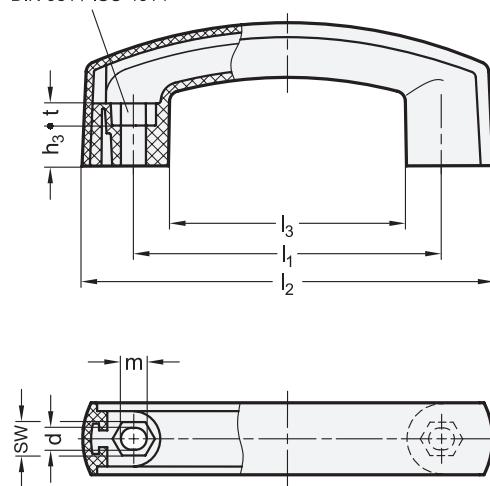

### 3 Form

**B** Montage  
von der Bedienseite

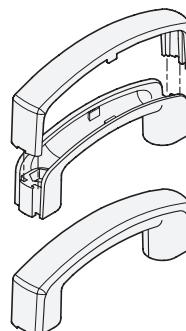

1	2	3	4								
<b>l<sub>1</sub></b>	<b>d</b>	<b>b</b>	<b>h<sub>1</sub></b>	<b>h<sub>2</sub></b>	<b>h<sub>3</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub></b>	<b>m</b>	<b>sw</b>	<b>t</b>	
Nennmaß	Istmaß										
117	118,5 ±1	6,5	28	54,5	21	17,5	159,5	93	8	10	6,5
117	118,5 ±1	8,5	28	54,5	21	15,5	159,5	93	10	13	8,5

## Ausführung

### Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

### Abdeckkappe

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarzgrau, RAL 7021, matt
- orange, RAL 2004, matt
- grau, RAL 7035, matt
- gelb, RAL 1021, matt
- blau, RAL 5024, matt
- rot, RAL 3000, matt
- grün, RAL 6017, matt

**RoHS**

- DSG
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

Das Design der Bügelgriffe GN 629 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Durch Anbringen der Abdeckkappe werden die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt. Die Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

### Hinweise

	Seite
GN 528 Bügelgriffe (Kunststoff)	QVX
GN 628 Bügelgriffe (Kunststoff)	QVX
GN 565.1 Bügelgriffe (Aluminium)	QVX

### Technische Informationen

	Seite
Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

### Bestellbeispiel

**GN 629-117-6,5-B-DSG**

1	<b>l<sub>1</sub></b>
2	<b>d</b>
3	<b>Form</b>
4	<b>Farbe der Abdeckkappe</b>