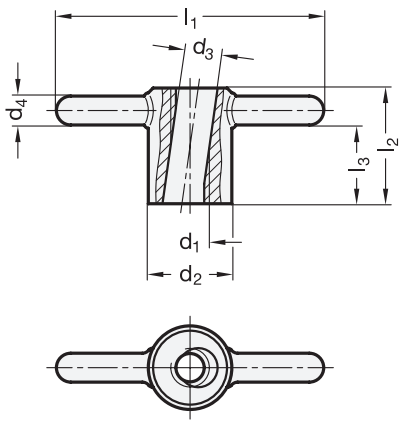

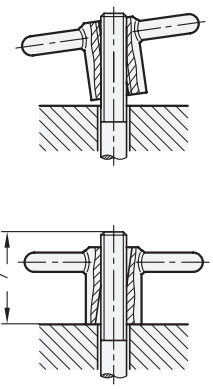

[1]

d_1	d_2	d_3	d_4	$l_1 \approx$	l_2	$l_3 \approx$
M 10	24	10,5	8	68	30	20
M 12	26	13	9	82	36	24,5
M 16	32	17	10	98	45	32

Ausführung [2]

Stahl **ST**

- verzinkt, blau passiviert
- Knebel stumpf angeschweißt

RoHS

Auf Anfrage

- in Edelstahl

Schnellspann-Knebelmuttern GN 6305.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.
Die Knebelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet sie in die Gewindegänge des Bolzens ein.

Hinweise	Seite
GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe (Stahl / Edelstahl)	607
GN 6303.1 Schnellspann-Rändelmuttern (Stahl / Edelstahl)	606

Bestellbeispiel		
GN 6305.1-M16-ST [1] [2]	1	d_1
	2	**Werkstoff**