GN 6335.1

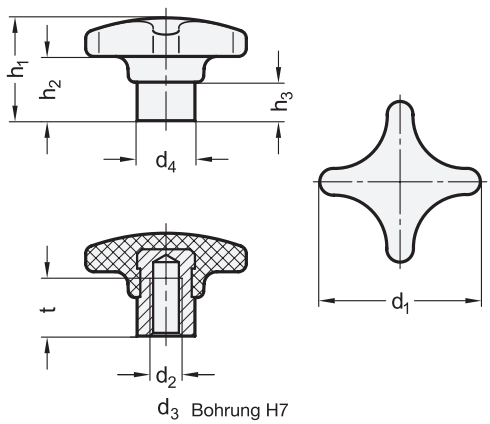

d_3 Bohrung H7

GN 6335.2

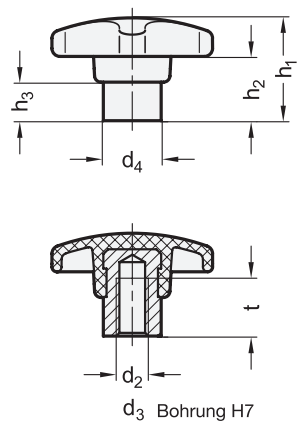

d_3 Bohrung H7

ROST FREI *

3 Form

E mit Gewinde-Sackloch
C mit Sackloch H7

1 d_1	2 d_2 GN 6335.1 Form E Buchse Stahl	GN 6335.2 Form E Buchse Stahl		Buchse NI	2 d_3 H7 GN 6335.1 GN 6335.2 Form C Buchse Stahl		d_4	h_1	h_2 ≈	h_3	t min.
32	M 6	M 6	-	M 6	B 6	-	12	20	10	9	12
40	M 8	M 6	M 8	M 8	B 6	B 8	14	25	13	10	14
50	M 10	M 8	M 10	M 10	B 8	B 10	18	32	20	12	18
63	M 12	M 10	M 12	M 12	B 10	B 12	20	40	25	14	22
80	M 16	M 12	M 16	M 16	B 16	-	25	50	30	17	30

Ausführung

4

GN 6335.1
Kunststoff, Phenolharz (PF)
- schwarz, glänzend
- Buchse
  Stahl verzinkt, blau passiviert —

GN 6335.2
Kunststoff, Polyamid (PA)
- schlagfest
- schwarz, matt
- Buchse
  - Stahl verzinkt, blau passiviert —
  - Edelstahl 1.4305 **NI**

RoHS

Kreuzgriffe GN 6335.1 / GN 6335.2 mit vorstehender Buchse weisen folgende Vorteile auf:
- die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl bzw. Edelstahl
- die vorstehende Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung

Technische Informationen	Seite
ISO-Passungen	2391
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel (Phenolharz, Buchse Stahl)
1 2 3
GN 6335.1-50-B10-C

1	d_1
2	d_3 (d_2)
3	Form

Bestellbeispiel (Polyamid, Buchse Edelstahl)
1 2 3 4
GN 6335.2-32-M6-E-NI

1	d_1
2	d_2 (d_3)
3	Form
4	Werkstoff Buchse