Rändelschrauben

Stahl / Edelstahl, mit Messing / Kunststoff-Druckzapfen

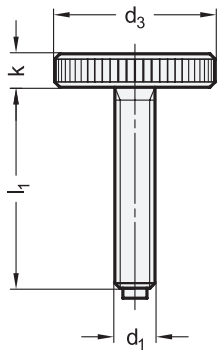



ROST FREI *

1 d1	2 l1 –1					l2		d2		d3	k
						Zapfen MS	Zapfen KU	Zapfen MS	Zapfen KU		
M 5	12	16	20	25	-	0,5	1	3	3	20	4
M 6	12	16	20	25	30	1	1,3	4	3,5	24	5
M 8	16	20	25	30	40	1,5	1,6	6	5	30	6

Ausführung

	3	4
Gewindezapfen		
• Stahl	**ST**	
- Festigkeitsklasse 5		
- Sichtfläche feingedreht		
- brüniert		
• Edelstahl 1.4305	**NI**	
- Sichtfläche feingedreht		
- matt gestrahlt		
Druckzapfen		
• Messing		**MS**
• Kunststoff, Polyacetal (POM)		**KU**

RoHS

Rändelschrauben GN 653.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollten.
Die Kopfabmessungen entsprechen Rändelschrauben DIN 653.

Hinweise	Seite
GN 421.10 Rändelschrauben (mit Druckzapfen)	588
GN 6336.10 Sterngriffschrauben (mit Druckzapfen)	498

Technische Informationen	
Festigkeitswerte von Schrauben	2395
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 653.10-M8-16-ST-MS

1	d_1
2	l_1
3	Werkstoff (Gewindezapfen)
4	Werkstoff (Druckzapfen)