

## GN 666.5

Montage von der Rückseite



## GN 666.7

Montage von der Bedienseite

## Rohrgriffe

Edelstahl

**Ganter**  
Norm®

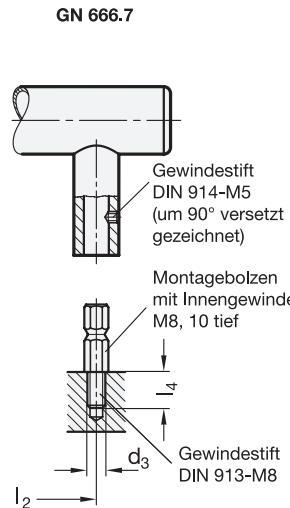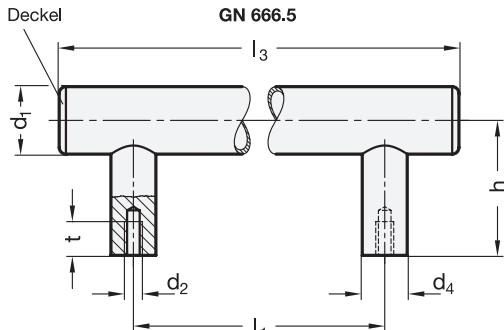

ROST  
FREI  
\*\*

### ④ Form

- K mit Kunststoff-Deckel
- E mit Edelstahl-Deckel

1	2	2	3	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> GN 666.5	d <sub>3</sub> GN 666.7	l <sub>1</sub> ± 0,5	l <sub>2</sub> ± 0,3 Gewindebohrung für Montagebolzen bei GN 666.7	d <sub>4</sub>	h	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	t min.
30	M 6	M 8	M 8	200	200	200	200	200	20	60	265	15	15
30	M 6	M 8	M 8	250	250	250	250	250	20	60	315	15	15
30	M 6	M 8	M 8	300	300	300	300	300	20	60	365	15	15
30	M 6	M 8	M 8	400	400	400	400	400	20	60	465	15	15
30	M 6	M 8	M 8	500	500	500	500	500	20	60	565	15	15
30	M 6	M 8	M 8	600	600	600	600	600	20	60	665	15	15

## Ausführung

### Griffrohr

Edelstahl 1.4301, Wandstärke 1,5 mm  
matt, glänzend

### Grifffüße

Edelstahl 1.4301  
matt, glänzend

### Deckel

- Thermoplastisches Elastomer (TPE) bei Form K schwarz, matt
- Edelstahl 1.4301 bei Form E

### Befestigungsset bei GN 666.7

- Edelstahl 1.4301
- Montagebolzen mit Gewindestift DIN 913-M8
- Gewindestift DIN 914-M5

### RoHS

## Auf Anfrage

- Sonderlängen

Zur Montage der Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienseite) wird der Montagebolzen mit dem Gewindestift DIN 913-M8x25 (gehört zum Lieferumfang) maschinenseitig angeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift DIN 914-M4 gesichert.

Rohrgriffe GN 666.5 und GN 666.7 sind in der Form E komplett aus Edelstahl in A2-Qualität gefertigt.

### Hinweise

**GN 426.5 Bügelgriffe**

**GN 333.7 Rohrgriffe**

Seite

QVX

QVX

### Technische Informationen

Anwendungsbeispiel

QVX

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

### Bestellbeispiel (Montage von der Rückseite)


GN 666.5-30-M6-600-E

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	l <sub>1</sub>
4	Form

### Bestellbeispiel (Montage von der Bedienseite)

GN 666.7-30-M8-400-K

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>3</sub>
3	l <sub>1</sub>
4	Form

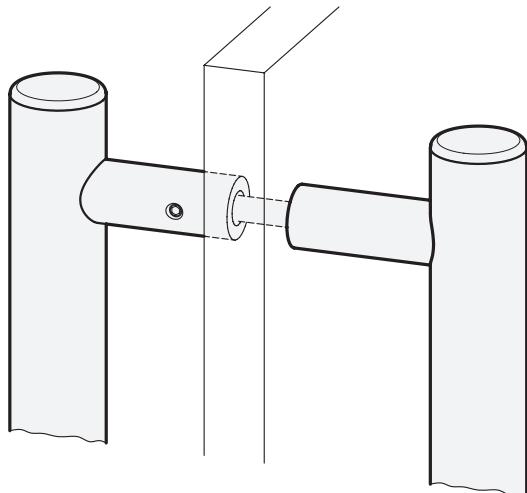**Montagehinweis**

1.1

1.2

1.3


1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

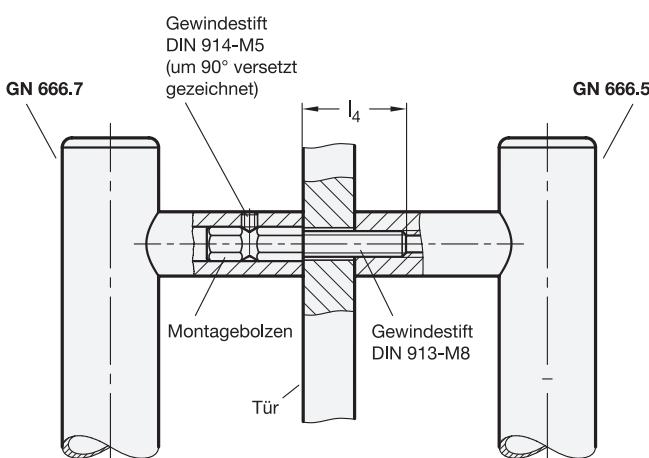**Anwendungsbeispiel**

Rohrgriffe GN 666.5 / GN 666.7 erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend als Doppelgriffe z. B. für Türen.

In der Regel ist dazu eine Anpassung der Gewindelänge  $l_4$  erforderlich. Der standardmäßig mitgelieferte Gewindestift DIN 913-M8x25-A2 des Montagebolzens muss hierzu durch einen entsprechend längeren Gewindestift ersetzt werden.

Griffe mit angepasster Gewindelänge  $l_4$  sind auf Anfrage lieferbar.

