Geschlitzte Stellringe

Stahl / Aluminium / Edelstahl, mit verstellbarem Klemmhebel

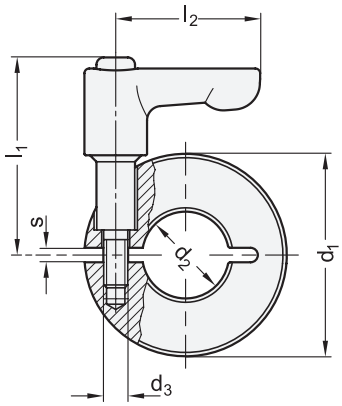

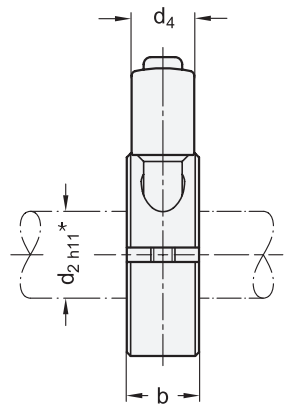

ROST FREI *

* empfohlene Durchmessertoleranz

1 d1	2 d2 H10		b ±0,2	d3	d4	l1	l2	s
16*	B 4	B 5	9	M 3	10,5	26,5	22	2,1
20	B 6	-	9	M 3	10,5	29,5	22	2,1
22	B 8	-	9	M 3	10,5	29,5	22	2,1
26	B 10	-	11	M 4	10,5	37	30	2,1
30	B 12	-	11	M 4	13	31	22	2,1
32	B 14	-	11	M 4	13	37	30	2,1
36	B 15	B 16	13	M 5	13	38,5	30	2,1
42	B 18	B 20	15	M 5	13	41	30	3
48	B 22	B 25	15	M 5	13	43	45	3
55	B 28	B 30	15	M 6	13	45	45	3
60	B 32	B 35	15	M 6	13	46,5	45	4
65	B 40	-	15	M 6	13	47,5	45	4

* Diese Größe ist nur in Stahl und Edelstahl lieferbar.

Ausführung

3

Stellring

- Stahl **ST**
  - gesintert
  - schwarz, dampfoxidiert
- Aluminium **AL**
  gedreht, gleitgeschliffen
- Edelstahl **NI**
  gesintert 1.4404

Verstellbarer Klemmhebel

Zink-Druckguss

- kunststoffbeschichtet
  schwarz RAL 9005, strukturmatt
- Einsatz / Halteschraube
  Edelstahl 1.4305

RoHS

Geschlitzte Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und schnell, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel werkzeuglos klemmen und dienen so z. B. als Anschlag.
Besonders bei Anwendungen, die häufig neue Positionen des Stellrings erfordern, bietet diese Ausführung große Vorteile.
Das Gewinde d_3 ist bei den Größen d_1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d_1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Hinweise	Seite
GN 706.2 Geschlitzte Stellringe (mit Zylinderschraube)	1136

Technische Informationen	
Bauartenübersicht Stellringe	1132
ISO-Passungen	2391
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör	
GN 7062.30 Dämpfungsscheiben	ganternorm.com

Bestellbeispiel

1 2 3
GN 706.4-36-B16-AL

1	d_1
2	d_2
3	Werkstoff