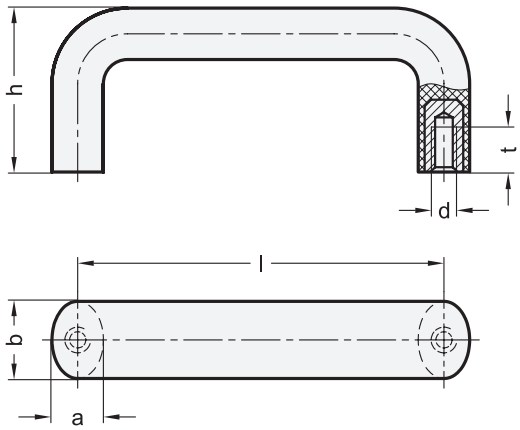

elesa
Original design M.643 / M.643 HT

Länge l [1]	d [2]						a	b	h	t min.				
	Standard-Werkstoff (PP)				HT-Werkstoff (PA)					M4	M5	M6	M8	M10
86 ±0,5	M 5	M 6	-	-	M 6	-	14	23	44	-	10	12	-	-
94 ±0,5	M 5	M 6	-	-	-	-	14	24	48	-	10	12	-	-
117 ±0,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 6	M 8	15	25	49	10	10	12	13	-
120 ±0,5	M 5	M 6	M 8	-	-	-	15	25	49	-	10	12	13	-
132 ±0,5	M 5	M 6	M 8	-	-	-	16	26	54	-	10	12	13	-
150 ±1	M 6	M 8	M 10	-	-	-	16	27	56	-	-	12	13	17
160 ±1	M 6	M 8	M 10	-	-	-	16	27	55	-	-	12	13	17
179 ±1	M 8	M 10	-	-	M 8	-	16	27	57	-	-	-	13	17
235 ±1	M 8	M 10	-	-	-	-	18,5	29	61	-	-	-	13	17
300 ±1	M 10	-	-	-	-	-	22	32	64	-	-	-	-	17

Ausführung [3]

Griff
- Kunststoff, Polypropylen (PP) —
  - schlagfest
  - Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  - schwarz, matt
- Kunststoff, Polyamid (PA) **HT**
  - glasfaserverstärkt
  - Einsatztemperatur -30 °C bis +200 °C
  - schwarzgrau, matt

Gewindebuchsen
Messing

RoHS

Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.

Hinweise	Seite
GN 565 Bügelgriffe (Aluminium)	88
GN 625 Bügelgriffe (Polyamid)	98
GN 525 Bügelgriffe (Phenolharz)	99

Technische Informationen

Festigkeitswerte	2343
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel (-20 °C bis +100 °C)		
GN 725-179-M8	1	Länge l
	2	d

Bestellbeispiel (-30 °C bis +200 °C)		
GN 725-86-M6-HT	1	Länge l
	2	d
	3	Werkstoff