Drehbare Zylindergriffe

Kunststoff, Achsteil Stahl, mit Innengewinde

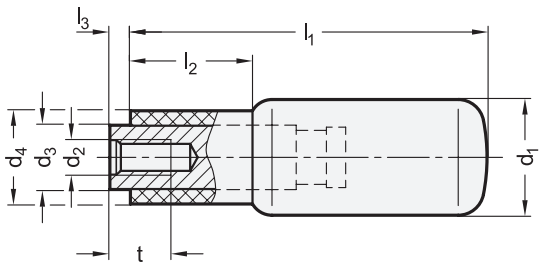

2	3						
d_1	**d_2**	**d_3**	**d_4**	**l_1**	**l_2**	**l_3 ≈**	**t**
16	M 5	10	13	41,5	15	2,5	10
18	M 5	10	14,5	56	19	2,5	10
22	M 6	14	18,5	59	21	2,5	12
24	M 6	14	18,5	74	27	2,5	12
25	M 8	16	20	84	30	2,5	14

Ausführung

1

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA) **KT**

- Einsatztemperatur bis 90 °C
- schwarz, matt

Achsteil

Stahl

verzinkt, blau passiviert

RoHS

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.2 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

Hinweise	Seite
GN 798 Drehbare Zylindergriffe	30

Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel

1 2 3

GN 798.2-KT-24-M6

1	**Werkstoff**
2	**d_1**
3	**d_2**