

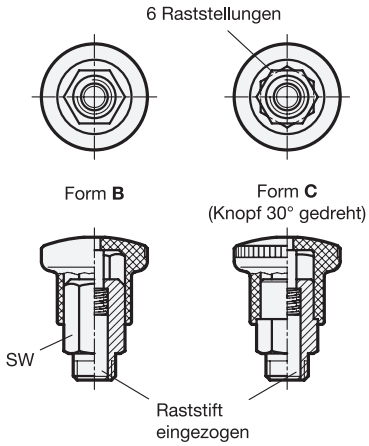

Montagehinweis



ROST FREI *

2 Form

B ohne Rastsperre
C mit Rastsperre

1

d_1 Stift $^{0}_{-0,06}$ Führung $^{+0,05}_{+0,1}$	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2 min.	l_3	l_4 min.	sw	Federdruck in N ≈ Anfang	Ende
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12
6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18
7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18

Ausführung

	3	4
Führung		
• Stahl verzinkt, blau passiviert	**ST**	
• Edelstahl 1.4305	**NI**	
Raststift Edelstahl 1.4305		
Knopf Kunststoff, Polyamid (PA)		
• schwarz, matt		–
• rot, RAL 3000		**RT**
• nicht demontierbar		
Druckfeder Edelstahl 1.4310		

RoHS

Technische Informationen	Seite
Angaben zur Belastbarkeit	2360
Bauartenübersicht Rastbolzen	824
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Miniraster GN 822 / GN 822.1 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen.
Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° bzw. 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener" Position gehalten wird.

Hinweise	Seite
GN 822.6 Miniraster (Stahl, mit Fein- / Regelgewinde)	878
GN 822.7 Miniraster (Edelstahl, mit Fein- / Regelgewinde)	879
GN 822.8 Miniraster (Zink-Druckguss, mit Flansch)	881
GN 822.9 Miniraster (Edelstahl, mit Flansch)	882
GN 607 Rastbolzen (Stahl / Edelstahl, ohne Rastsperre)	869
GN 607.1 Rastbolzen (Stahl / Edelstahl, mit Rastsperre)	870

Zubehör	
GN 609.5 Distanzringe (Edelstahl)	910
GN 909 | GN 909.5 Niedrige Sechskantmuttern	911
ISO 8675 Niedrige Sechskantmuttern	1065
GN 412.2 | GN 412.4 Positionierbuchsen (mit Bund)	912
GN 412.3 | GN 412.5 Positionierbuchsen (mit Anlaufkegel)	913

Bestellbeispiel (Rastmechanik verdeckt, Knopf schwarz)

GN 822-6-C-ST (1 2 3)

1	d_1
2	Form
3	Werkstoff

Bestellbeispiel (Rastmechanik offen, Knopf rot)

GN 822.1-4-B-NI-RT (1 2 3 4)

1	d_1
2	Form
3	Werkstoff
4	Farbe