Verschlussspanner

Stahl, für Zugspannung

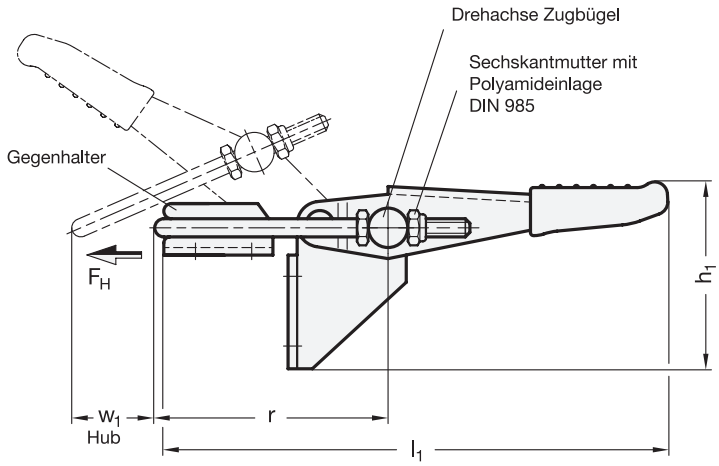

Funktionsprinzip



SPEEDY BLOCK

2 Form

T4 mit Zugbügel, mit Gegenhalter

T ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

1

Größe	F_H Haltekraft in N	a	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	d_1	d_2	$h_1 \approx$	h_2
160	1600	5	26	35	21	25,5	14	M 4	4,3	40	10
320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6,5	57,5	15
700	7500	13	52	54	38	48,5	26	M 8	8,5	82	23

Größe	$l_1 \approx$	l_2 min.	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	r ≈ bei $w_2 = 0$	s	w_1 Hub	$w_2 \approx$ Verstell-weg
160	104	4,5	22	6,5	13	6,5	14,3	52	2	32	10
320	159	6	25,5	8,5	19	10,5	20,5	78	3	53	21
700	225	8	36,5	10	32	13,5	27	102	3,5	64	25

Ausführung

Spannmechanik

Stahl

- Blechteile
  Einsatzstahl C10
  verzinkt, blau passiviert
- Zugbügel
  Stahl St 37
  verzinkt, blau passiviert
- bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff

Kunststoff
rot, ölbeständig

RoHS

Der Zugbügel der Verschlussspanner GN 851.2 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.
In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm waagrecht zur senkrecht angeordneten Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.
Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Technische Informationen	Seite
Funktionsprinzip Kniehebel / Bauartenübersicht Schnellspanner	662

Zubehör

GN 951.1 Zugbügel	724

Bestellbeispiel

GN 851.2-160-T4 (1 2)

1	Größe
2	Form


m2
b1
m3
d2
m1
b2

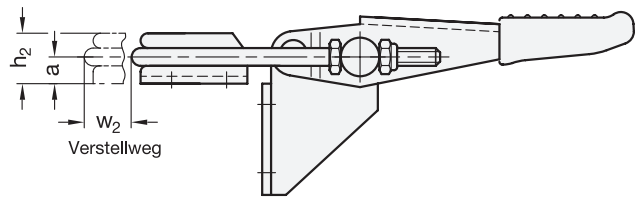
h2
a
w2
Verstellweg

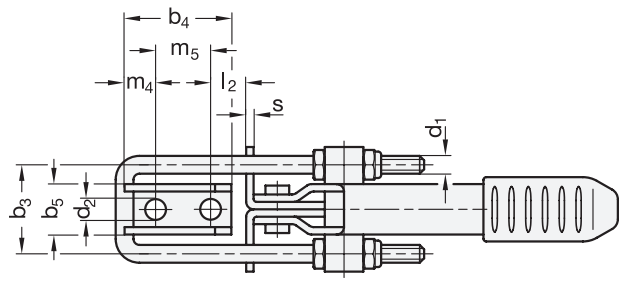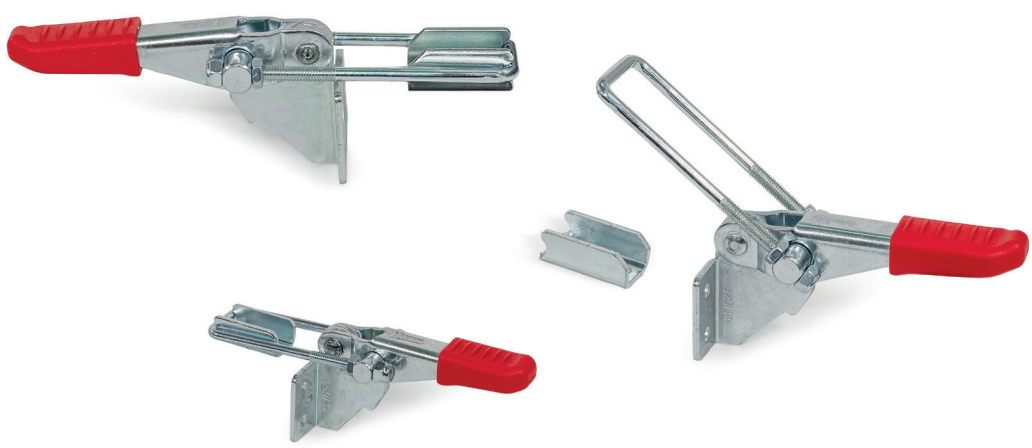
b4
m5
m4
l2
s
d1
b3
b5
d2