Verschlussspanner

Stahl / Edelstahl, schwere Ausführung

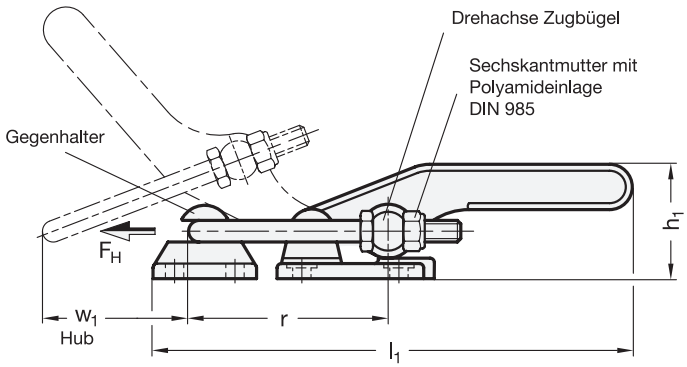

Funktionsprinzip



SPEEDY BLOCK

ROST FREI *

2 Form

T2 mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

T mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

T2S zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

TS zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

1

Größe	F_H Haltekraft in N		a_1	a_2	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	d_1	d_2	d_3
	Stahl	Edelstahl														
1700	17000	14000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M 10	8,5	14
4000	40000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10,5	16

Größe	h_1 ≈	h_2	l_1 ≈		l_2 min.	l_3 ≈	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	r ≈ bei $w_2 = 0$	s	t	w_1 Hub	w_2 ≈ Verstellweg
			Form T2S / TS	Form T / T2												
1700	55	34,5	218	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15
4000	68	42,5	265	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25

Ausführung

3

Stahl —

- Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel
  Stahl C22
  - geschmiedet
  - schwarz lackiert bei Form T2 / T
  - brüniert bei Form T2S / TS
- Zugbügel / Lagerbolzen
  Stahl St 37
  verzinkt, blau passiviert
- bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Edelstahl NI

- Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel / Zugbügel
  Edelstahl 1.4301, geschmiedet
- Sonstige Teile
  Edelstahl 1.4305
- bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

RoHS

Zubehör — **Seite**

GN 951.2 Zugbügel 725

Verschlussspanner GN 852 stellen eine schwere, massive Ausführung dar, welche für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden, wie sie z.B. bei Schäumformen auftreten.
Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.
Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.2 weitere Ausführungen angeboten.

Hinweise — **Seite**

GN 852.3 Verschlussspanner (mit Verriegelung) 720

Technische Informationen

Funktionsprinzip Kniehebel / Bauartenübersicht Schnellspanner 662

Edelstahl-Eigenschaften 2422

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 852-4000-T2

1	Größe
2	Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 852-1700-T2S-NI

1	Größe
2	Form
3	Werkstoff

Form **T2**

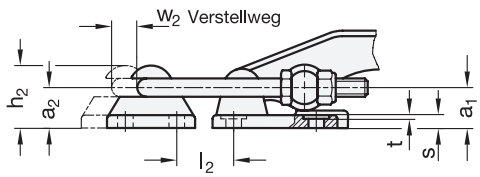
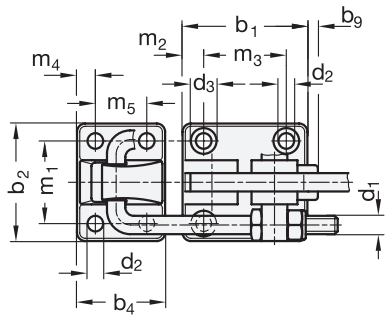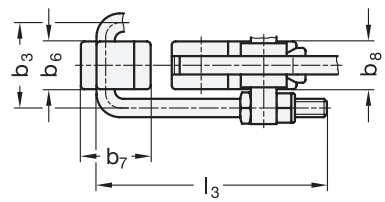
Form **T2S**