
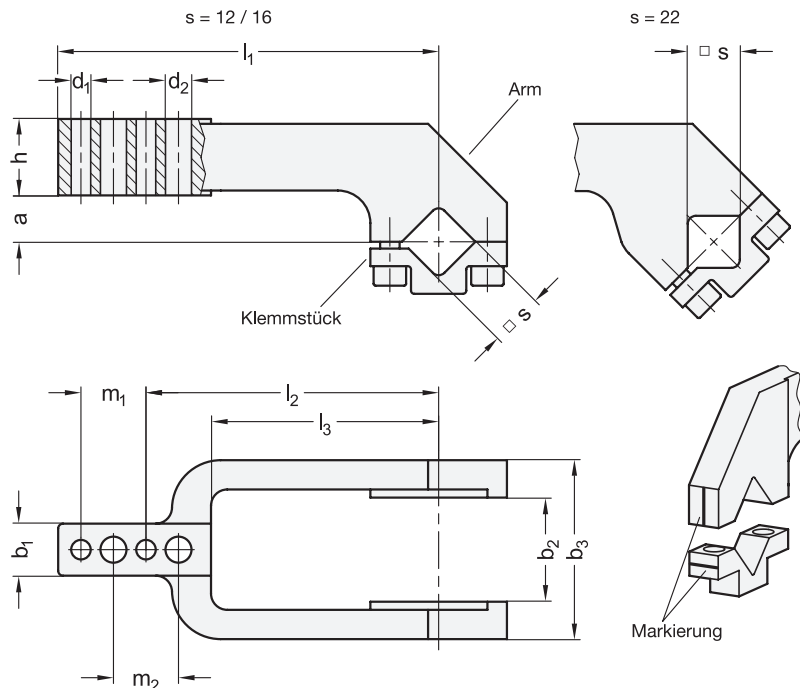


3 Form

M mittig



	¹	²													
für Kraftspanner Größe	s Vierkant	a ±0,1 Offset	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁ H7	d ₂	h ±0,1	l ₁ ±0,1	l ₂ ±0,1	l ₃	m ₁ ±0,02	m ₂ ±0,2	Klemm- schrauben	Anzugsmoment in Nm
25	12	0	12	36	53	4	6,5	20	93	65	48	20	20	M5-14	5
40	16	15	16	34,5	55	6	7	22	117	90	70	20	20	M6-20	10
63	22	15	20	54	78	6	9	28	144	105	80	30	30	M8-25	25

Ausführung

Spannarm

Aluminium, eloxiert, naturfarben



Klemmstück

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Zylinderschrauben ISO 4762

Stahl, brüniert

Unterlegscheiben ISO 7092

Stahl, verzinkt

RoHS

Spannarme GN 8620.1 werden in Kombination mit Kraftspannern GN 8620 / GN 8621 eingesetzt.

Die dabei möglichen Montagepositionen und der max. Schwenkwinkel der Spannarme gehen zusammen mit wichtigen Montagehinweisen aus den jeweiligen Kraftspanner-Normblättern hervor.

Hinweise

ganternorm.com

GN 8620 Kraftspanner

GN 8621 Kraftspanner (mit / ohne zusätzlicher Handbetätigung)

Technische Informationen

Seite

Technische Hinweise

ganternorm.com

ISO-Passungen

2391

Zubehör

Andrückschrauben

752 ff.

DIN 6325 Zylinderstifte

1101

Bestellbeispiel

GN 8620.1-16-15-M-ALN

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | s |
| 2 | a |
| 3 | Form |
| 4 | Wahlberechtigte |