

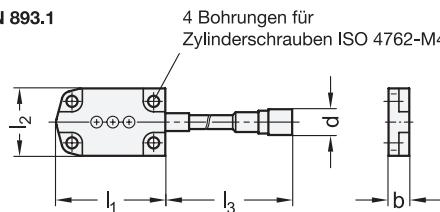



GN 893.1



GN 893.2
GN 893.3
GN 893.4

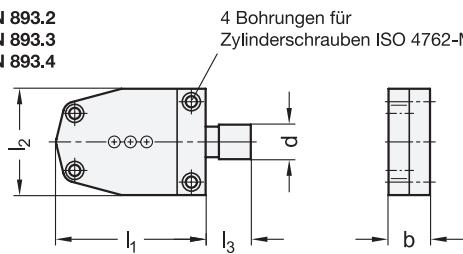

GN 330



1

Kraftspanner	Näherungsschalter	b	d Anschlussstecker 4-polig	l ₁ - 0,2	l ₂	l ₃
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M12x1	42	26	150 (PVC-Kabel)
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M12x1	57,5	41	10
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M12x1	73	48	10
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M12x1	73	48	10
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M12x1	42	26	150 (PVC-Kabel)
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M12x1	57,5	41	10
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M12x1	73	48	10
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M12x1	73	48	10
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M12x1	42	26	150 (PVC-Kabel)
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M12x1	57,5	41	10
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M12x1	73	48	10

Ausführung

Gehäuse

Kunststoff

Zylinderschrauben ISO 4762

Stahl, brüniert

Zwischenplättchen

Kunststoff

Spannungsbereich 10 bis 30 VDC

Schaltstrom 0 bis 100 mA

Spannungsabfall ≤ 2 V

Einsatztemperatur 0 °C bis +50 °C

Schutzart IP 65

LED-Anzeigen

- grün: Betriebsspannung
- rot: Schaltzustand geschlossen
- gelb: Schaltzustand offen

RoHS

Mit Näherungsschaltern GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4 können Kraftspanner Steuerimpulse auslösen. In der Regel dienen sie der Endlagenabfrage. Die LED's zeigen den Betriebs- und Schaltzustand an.

Der Näherungsschalter wird direkt an den Kraftspanner angeschraubt, wobei die Montage beidseitig möglich ist.

Ein Zwischenplättchen aus Kunststoff und zwei Zylinderschrauben M4 gehören zum Lieferumfang.

Hinweise

GN 864 Kraftspanner

QVX

GN 865 Kraftspanner

QVX

GN 866 Kraftspanner

QVX

Technische Informationen

Erläuterungen zu Schutzart IP

QVX

Zubehör

GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung (4-polig, 5 oder 10 Meter lang)

QVX

Bestellbeispiel

1

GN 893.2

1 Norm