


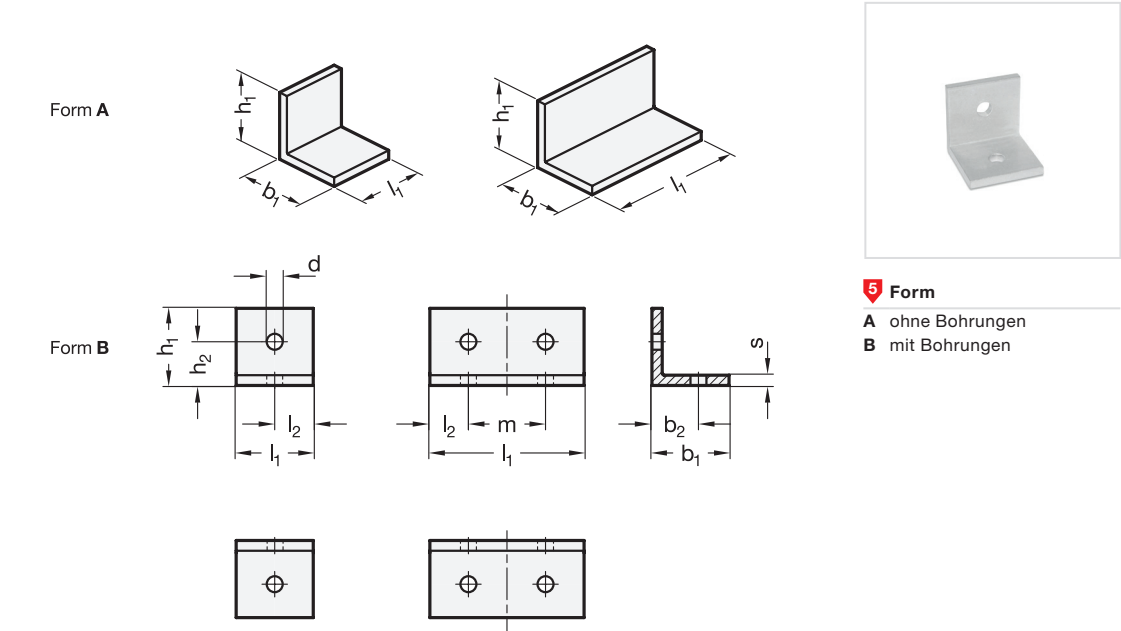

| 2              |     | 3              |                | 4              |      |                |                |    |   |
|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----|---|
| h <sub>1</sub> |     | b <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | d    | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | m  | s |
| ALM            | STB |                |                |                |      |                |                |    |   |
| 30             | 30  | 30             | 30             | 18             | 6,2  | 18             | 15             | -  | 4 |
| 30             | 30  | 30             | 60             | 18             | 6,2  | 18             | 15             | 30 | 4 |
| 40             | 40  | 40             | 40             | 24             | 8,2  | 24             | 20             | -  | 5 |
| 40             | 40  | 40             | 80             | 24             | 8,2  | 24             | 20             | 40 | 5 |
| 50             | -   | 50             | 50             | 30             | 10,2 | 30             | 25             | -  | 6 |
| 50             | -   | 50             | 100            | 30             | 10,2 | 30             | 25             | 50 | 6 |

Ausführung

- Baustahl  
scharfkantig gezogen  
brüniert
- Aluminium  
gepresst  
matt, gleitgeschliffen
- RoHS

1

STB

ALM

Hinweis

Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet.

Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen.

Die Montagewinkel der Form B sind in Abhängigkeit der Länge l<sub>1</sub> mit 2 oder 4 Bohrungen versehen.

siehe auch...

- Winkel, Laschen GN 967 → Seite 1827