


Anwendungsbeispiel



3 Form
D mit kegligem Kopf

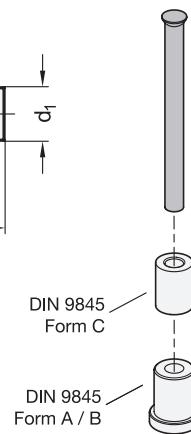

1 d₁ h6	2 Länge l +0,5	3 d₂ ±0,2	4 h +0,2
2	71	80	3
3	71	80	4,5
4	71	80	5,5
5	71	80	6,5
6	71	80	8
8	71	80	10
10	71	80	12
12	71	80	14
16	71	80	18

Ausführung**HSS**

- Schaft gehärtet (HRC 62 +2)
- Kopf gehärtet (HRC 50 +5)

RoHS

Auf Anfrage

- weitere Abmessungen

Schneidstempel DIN 9861 werden z. B. in Kombination mit Schneidbuchsen DIN 9845 in Stanzwerkzeugen verwendet. Je nach Anwendungsfall eignen sie sich aber auch als Positionier-, Führungs-, Auswerfer- oder Prägestifte und können entsprechend angearbeitet werden.

Schneidstempel DIN 9861 zeichnen sich durch enge Form- und Lagetoleranzen, eine fein bearbeitete Oberfläche und eine hohe Verschleißfestigkeit aus.

Technische Informationen**Seite**

ISO-Passagen

QVX

Zubehör

DIN 9845 Schneidbuchsen (Form A | Form B)

QVX

DIN 9845 Positionierbuchsen (Stempelführungsbuchsen Form C)

QVX

Bestellbeispiel

DIN 9861-10-80-D-HSS
 1 2 3 4

1	d₁
2	Länge l
3	Form
4	Werkstoff

