


ROST  
FREI  
\*\*\*

ROST  
FREI  
\*\*\*\*

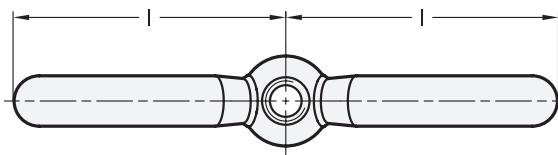

1	2	d <sub>1</sub>	GN 99.7	GN 99.8	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈	Länge l ≈
				1.4301					
16	16	16		1.4404	M 8	10	12,5	26	47,5
20	20	20			M 10	12	15	32	59,5
25	25	25			M 12	14	19	40	75,5
32	32	-			M 16	18	25	52	94,5
40	40	-			M 20	20	31	62	118

### Ausführung

3

GN 99.7

Stahl

verzinkt, blau passiviert

—

GN 99.8

—

- Edelstahl 1.4301
- Edelstahl 1.4404
- matt gestrahl

A4

Schaft

stumpf aufgeschweißt

RoHS

### Hinweise

Seite

GN 206.1 Doppelarmige Spannmuttern (Stahl / Edelstahl)

QVX

### Technische Informationen

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

### Bestellbeispiel (Stahl)

GN 99.7-20-M10

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

### Bestellbeispiel (Edelstahl 1.4301)

GN 99.8-32-M16

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

### Bestellbeispiel (Edelstahl 1.4404)

GN 99.8-25-M12-A4

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

3 Werkstoff